


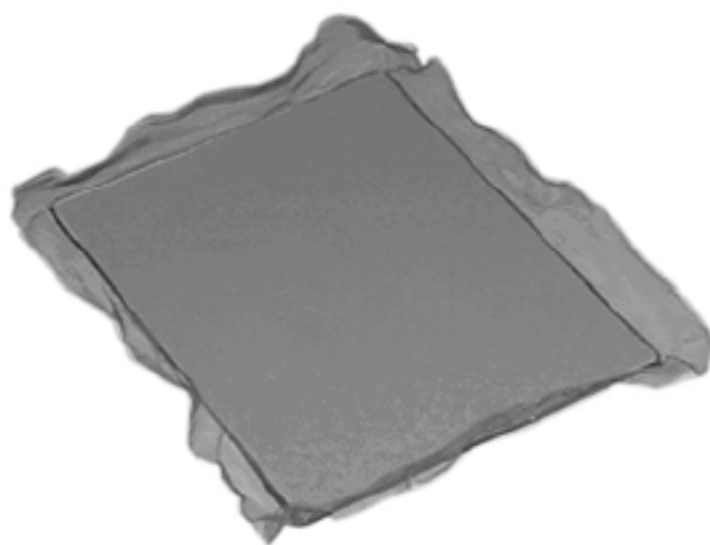

为避免屏蔽玻璃与显示屏产生干扰条纹，可根据用户要求，调整金属丝网经纬线与水平线的夹角。

推荐安装方式：

1.使用导电硅胶密封粘合剂，将导电玻璃与导电金属安装结构面粘合固定。

2.使用金属压条板和导电衬垫（如导电橡胶条、橡胶金属丝网衬垫等）固定。

注：导电玻璃边沿伸出的金属丝网应与机箱导电面搭接。

