
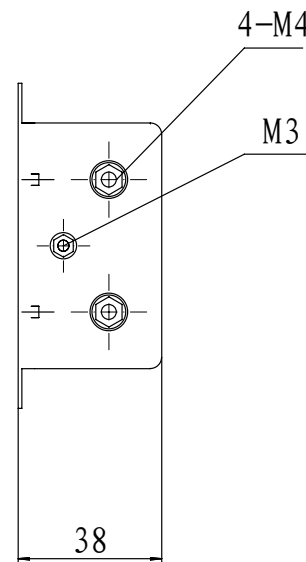


外形尺寸图

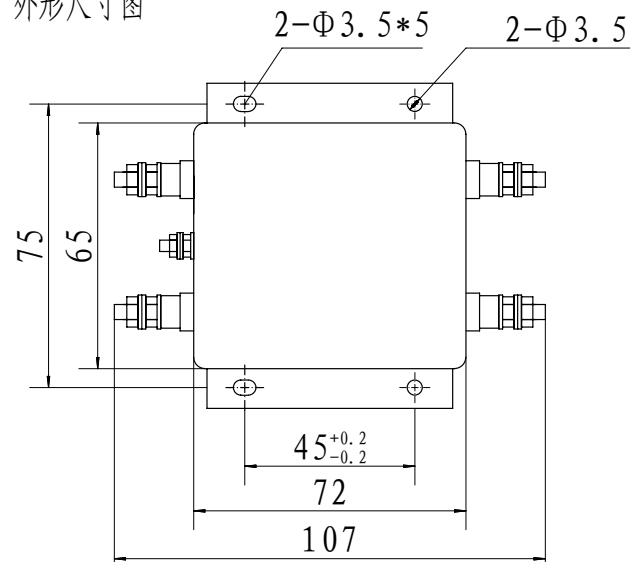


技术指标:

1. 额定电压: $250V_{AC}$
2. 额定电流: $10A$
3. 工作频率: $50/60Hz$
4. 绝缘电阻: $200M\Omega 500V_{DC}$
5. 泄漏电流: 小于 $1mA$ @ $250V_{AC}/50Hz$
6. 测试电压:
线-线: $1450V_{DC}$, $1min$
线-地: $1500V_{AC}$, $1min$
7. 温升: 小于 $30K$
8. MTBF: 大于 300000 小时
9. 插入损耗值 (测试设备的不同可能导致数据有误差)

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	23/7	25/22	28/30	30/48	33/56	38/63	53/66	57/68	62/66	62/74

原理图

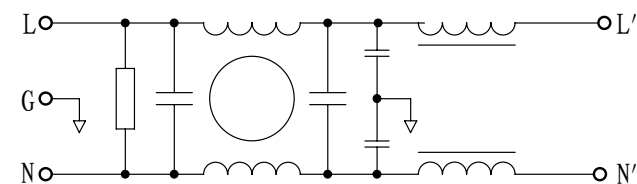

包装标准				名 称 交流电源线滤波器		型 号 AC250V10A-C20K032B					
检验标准 J1-AC250V10A-C20K032B-001				重 量		图号（文件号） S1-AC250V10A-C20K032B-001					
其他说明				表面处理 镀 镍		物品编码					
				温度类别 25/85/21							
				阻燃等级		第页 1					
				环保标志		共页 1					
						— — — — — — — — 30mm		比例 1:2			
				科力亚特公司		张贤雷		王泽恩			
								已批准 李华 13-09-02, 15:31			
						编 制		校 对		审 核	
职责 部门、项目 日期 姓名				技术说明		发布日期		2013.09.02			