


外形尺寸图

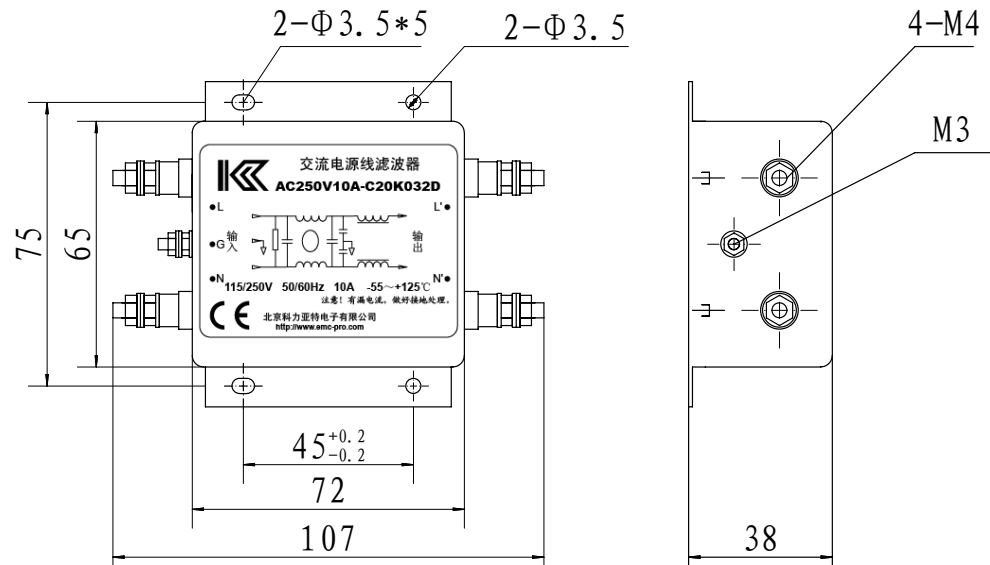


技术指标:

- 1. 额定电压: $115/250V_{AC}$
- 2. 额定电流: 10A
- 3. 工作频率: 50/60Hz
- 4. 绝缘电阻: $200M\Omega @ 500V_{DC}$
- 5. 泄漏电流: 小于1mA @ $250V_{AC}/50Hz$
- 6. 测试电压:
 - 线-线: 1450VDC , 1min
 - 线-地: 1500VAC , 1min
- 7. 温升: 小于30K
- 8. MTBF: 大于300000小时
- 9. 插入损耗值 (测试设备的不同可能导致数据有误差)

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	23/17	25/20	28/30	30/42	33/56	38/63	53/66	57/68	62/66	62/74

原理图

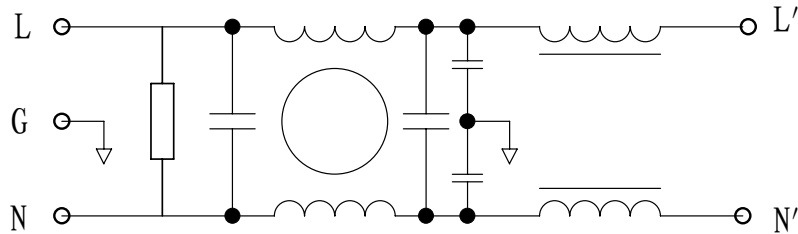

包装标准		名称		型号	
		交流电源线滤波器		AC250V10A-C20K032D	
检验标准		重量		图号 (文件号)	
J1-AC250V10A-C20K032D-001		表面处理	镀镍	S1-AC250V10A-C20K032D-001	
其他说明		温度类别	55/125/56	物品编码	第页 1
		阻燃等级			共页 1
		环保标志			比例 1:2
				30mm	
				科力亚特公司	
				张贤雷	郭明秀
				编制	校对
职责	部门、项目	日期	姓名	技术说明	发布日期
					2014.02.07