


外形尺寸图

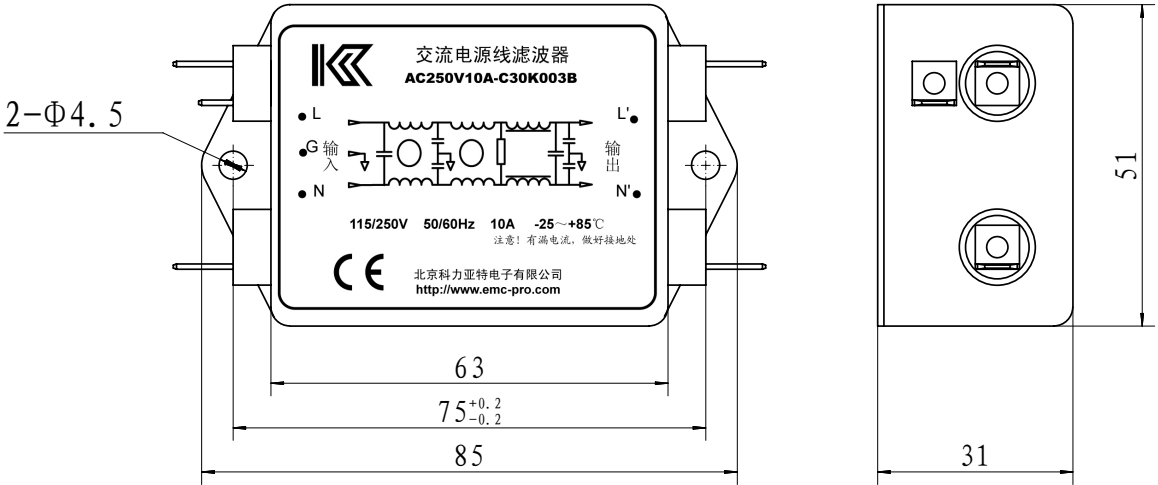


技术指标

- 1、产品型号: AC250V10A-C30K003B
- 2、额定电压: 115/250VAC 50/60Hz
- 3、额定电流: 10A
- 4、泄漏电流: 小于0.5mA@250VAC/50Hz
- 5、测试电压:
 - 线-线: 1450VDC, 1min;
 - 线-地: 1500VAC, 1min;
- 6、绝缘电阻: 大于200MΩ@500VDC
- 7、温度类别: 25/85/21
- 8、温升: 小于 30K
- 9、MTBF: 大于 300,000小时
- 10、插入损耗:

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	34/35	33/30	31/35	36/35	47/47	55/57	63/55	60/50	53/43	49/38

原理图

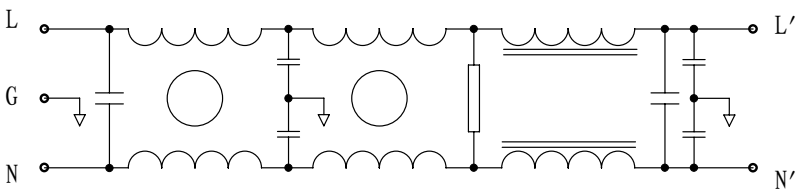

包装标准				名 称		型 号					
				交流电源线滤波器		AC250V10A-C30K003B					
检验标准				重 量		图号（文件号）					
J1-AC250V10A-C30K003B-001				表面处理		S1-AC250V10A-C30K003B-001					
其他说明				温度类别		物品编码		第页	1		
				阻燃等级				共页	1		
				环保标志		Rohs		30mm	比例	1: 1. 2	
				科力亚特公司		张 贤 雷		已审核 签字: 04-03, 08:33			
						编 制				校 对	
职责		部门、项目		日期		姓名		技术说明		发布日期	
										2013. 04. 03	