
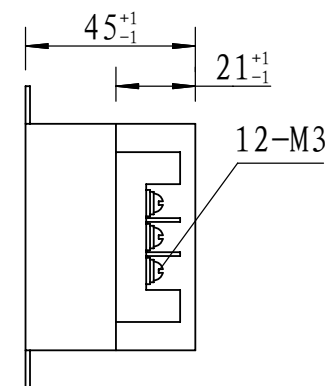


外形尺寸图

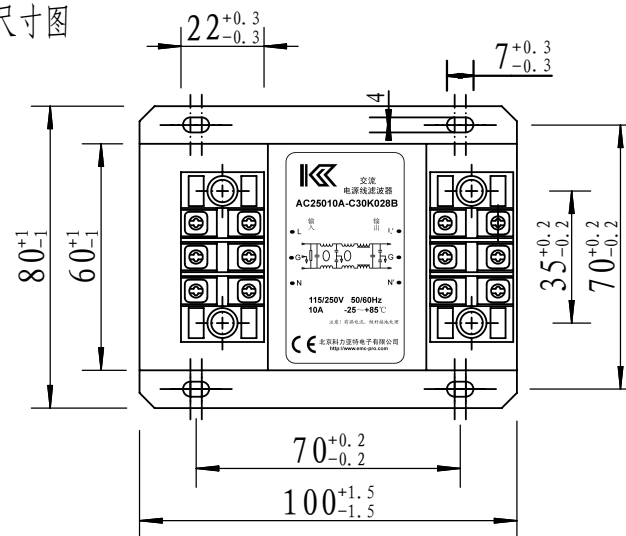


技术指标:

1. 额定电压: $250V_{AC}$
2. 额定电流: 10A
3. 工作频率: 50/60Hz
4. 绝缘电阻: $200M\Omega 500V_{DC}$
5. 泄漏电流: 小于1mA @ $250V_{AC}/50Hz$
6. 测试电压:
线-线: 1450VDC , 1min
线-地: 1500VAC , 1min
7. 温升: 小于30K
8. MTBF: 大于300000小时
9. 插入损耗值

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	6/8	13/18	18/29	42/48	57/68	70/74	70/72	65/65	63/66	60/66

原理图

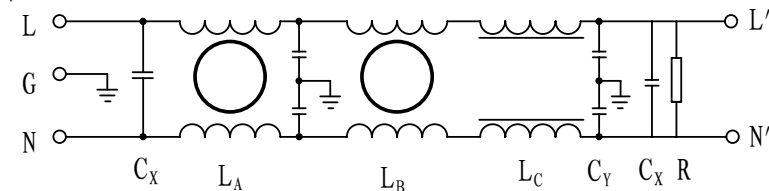

包装标准				名 称 交流电源线滤波器		型 号 AC250V10A-C30K028B					
检验标准 J1-AC250V10A-C30K028B-001				重 量		图号（文件号） S1-AC250V10A-C30K028B-001					
其他说明				表面处理 镀 镍		物品编码		第页 1			
				温度类别 25/85/21				共页 1			
				阻燃等级		环保标志 RoHs		比例 1:2			
				科力亚特公司		张 贤 雷		已审阅 李华 13-04-23, 11:09			
						编 制		校 对		审 核	
职责 部门、项目 日期 姓名				技术说明		发布日期		2013.04.20			