


外形尺寸图

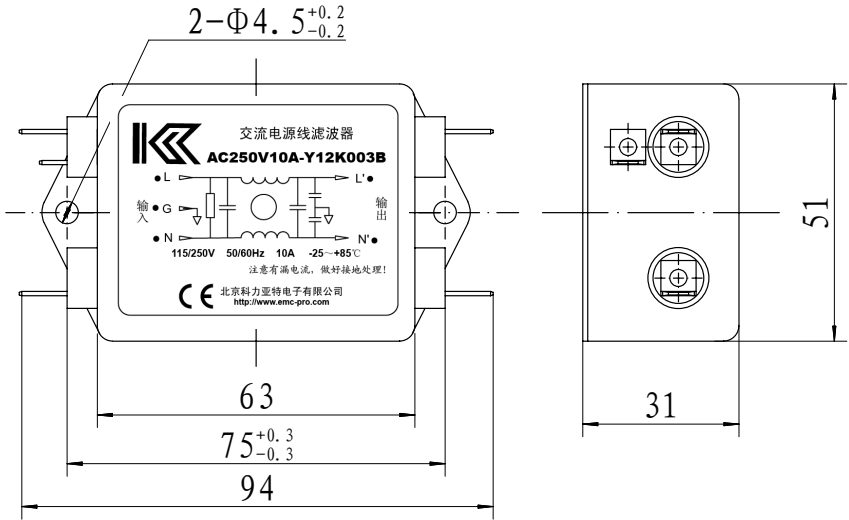


技术指标:

- 1. 额定电压: 115/250V_{AC}
- 2. 额定电流: 10A
- 3. 工作频率: 50/60Hz
- 4. 绝缘电阻: 大于 200MΩ500V_{DC}
- 5. 漏电流: 小于1mA@250V/50Hz
- 6. 测试电压:
 - 线-线: 1450VDC , 1min
 - 线-地: 1500VAC , 1min
- 7. 温升: 小于30K
- 8. MTBF: 大于300000小时
- 9. 插入损耗值

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	20/8	25/19	28/24	29/25	33/47	38/50	53/59	57/63	62/63	62/65

原理图

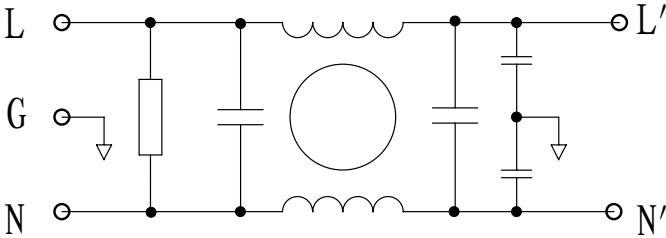

包装标准				名称 交流电源线滤波器		型 号 AC250V10A-Y12K003B					
检验标准 J1-AC250V10A-Y12K003B-001				重 量		图号（文件号） S1-AC250V10A-Y12K003B-001					
其他说明				表面处理 镀 镍		物品编码					
				温度类别 25/85/21							
				阻燃等级							
				环保标志		30mm		第页 共页	1 1		
				科力亚特公司		张贤雷		比例		1:1.5	
						编制		王泽恩		日期 2013-10-12 14:25	
职责 部门、项目				日期		姓名		技术说明		发布日期	2013.10.12