


外形尺寸图

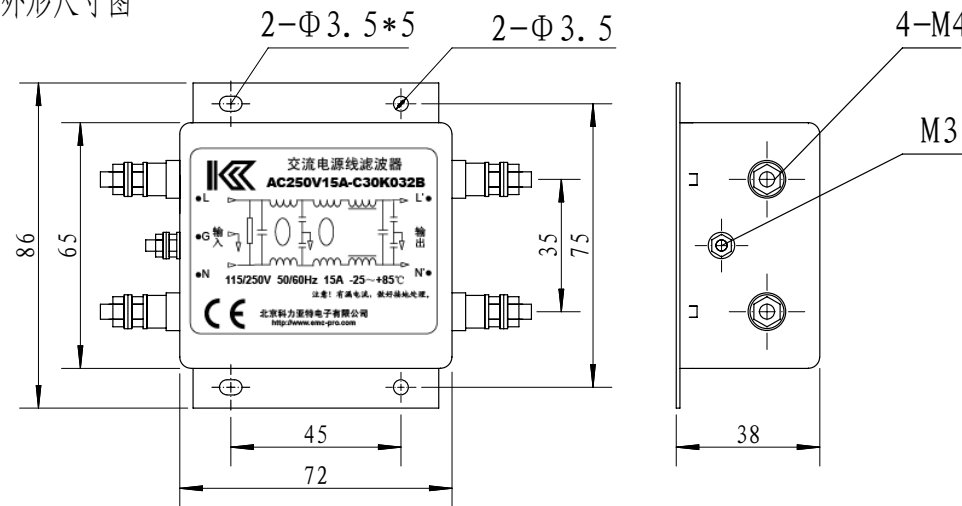


技术指标:

1. 额定电压: $250V_{AC}$
2. 额定电流: 15A
3. 工作频率: 50/60Hz
4. 绝缘电阻: $200M\Omega 500V_{DC}$
5. 泄漏电流: 小于1mA @ $250V_{AC}/50Hz$
6. 测试电压:
线-线: 1450VDC, 1min
线-地: 1500VAC, 1min
7. 温升: 小于30K
8. MTBF: 大于300000小时
9. 插入损耗值

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	38/43	27/27	34/36	38/35	51/50	60/58	76/74	77/76	73/74	76/77

原理图

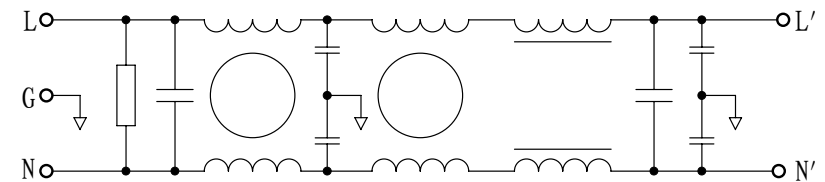

包装标准		名称 交流电源线滤波器		型号 AC250V15A-C30K032B	
检验标准 J1-AC250V15A-C30K032B-001		重量		图号 (文件号) S1-AC250V15A-C30K032B-001	
其他说明		表面处理	镀镍	物品编码	
		温度类别	25/85/21		
		阻燃等级		第页 1	
		环保标志		共页 1	
				比例 1:2	
		科力亚特公司		30mm	
				已批准 李华 14-02-13, 13:21	
职责		部门、项目	日期	姓名	技术说明
		发布	日期	编制	张贤雷
				校对	郭同安
				审核	
		发布日期		2014.02.08	