


原理图

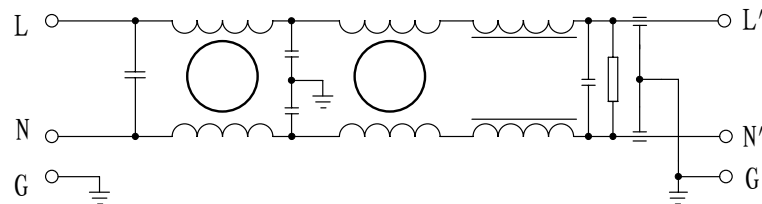

技术指标:


1. 额定电压: 250VAC
2. 额定电流: 16A
3. 工作频率: 50/60Hz
4. 绝缘电阻: 200M@500VDC
5. 泄漏电流: 小于1mA @250V /50Hz AC
6. 耐压等级:
 - 线-线: 1450VDC , 1min
 - 线-地: 1500VAC , 1min
7. 温升: 小于30K
8. MTBF: 大于300000小时
9. 输出接线端:

采用LJDA030332MCAC250V20A滤波接线端子排, 其内部安装穿心电容器, 增强对电源线滤波器的射频干扰抑制能力
10. 插入损耗值

MHz		插入损耗 (dB)										50Ω测试系统, GB7343/CISPR NO. 17	
频率	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1.0	5.0	10	20	30	50		
CM/DM	10/8	13/18	18/29	47/48	57/68	70/74	70/72	65/65	63/66	60/66	57/50		

插入损耗 (dB)										
频率	100	300	500	1000						
CM/DM	51	50	58	53						

外形尺寸图

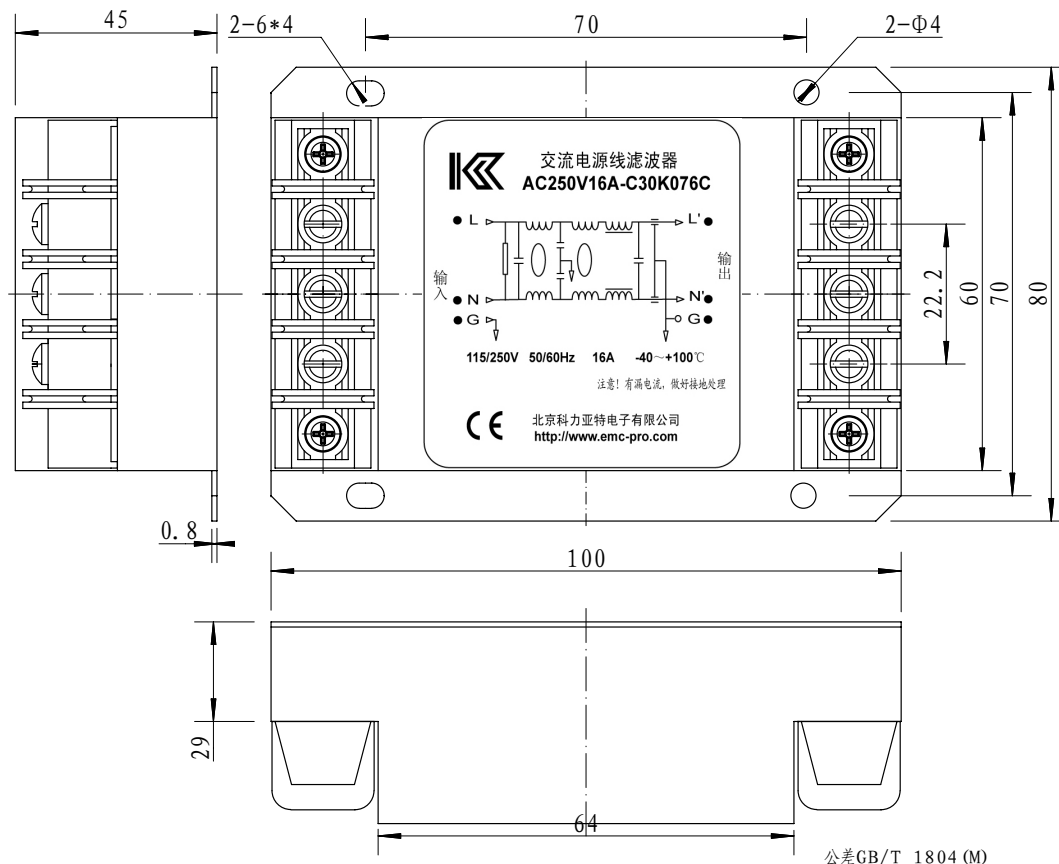

包装标准				名称 交流电源线滤波器		型号 AC250V16A-C30K076C					
检验标准 J1-AC250V10A-C30K076C-001				重量		图号(文件号) S1-AC250V16A-C30K076C-001					
其他说明				表面处理 镀镍		物品编码 第页 1 共页 1					
				温度类别 40/100/21							
				阻燃等级							
				环保标志		 比例 1 : 1 . 2					
				科力亚特公司		张贤雷		王泽恩		已批准 李华 13-09-10, 13:10	
						编制		校对		审核	
职责 部门、项目		日期	姓名	技术说明		发布日期		2013.09.04			