


外形尺寸图

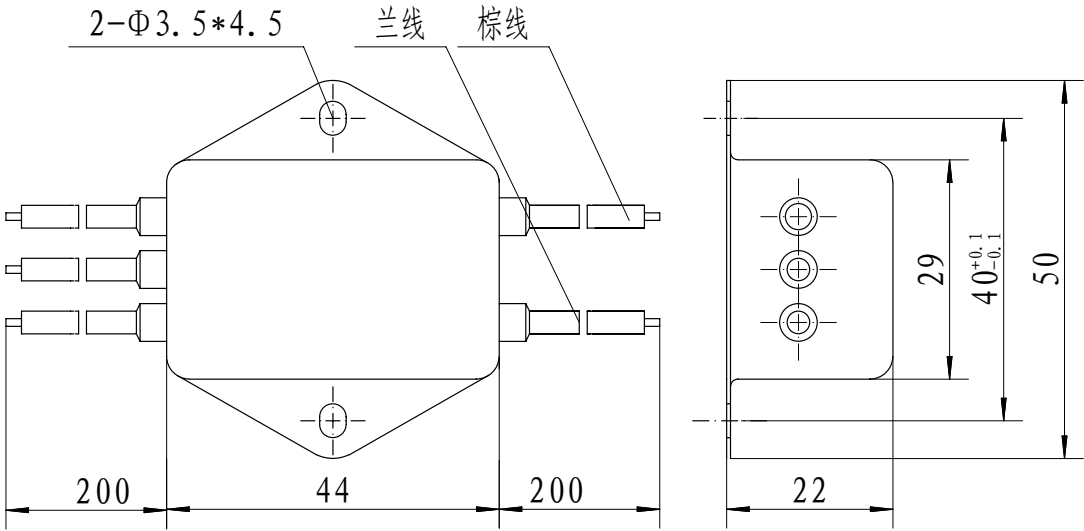


技术指标

- 1、额定电压：115/250VAC
- 2、额定电流：1A
- 3、工作频率：50/60Hz
- 4、泄漏电流：小于1mA@250V/50Hz
- 5、测试电压：
 - 线-线：1450VDC, 1min;
 - 线-地：2000VAC, 1min;
- 6、绝缘电阻：大于200MΩ@500VDC
- 7、温度特性：-25℃~85℃
- 8、温升：小于30℃
- 9、插入损耗：（测试设备的不同可能导致数据有误差）

插入损耗（dB）										
频率(MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	37/43	34/34	35/35	36/39	47/51	61/61	74/75	77/77	75/74	77/77

原理图

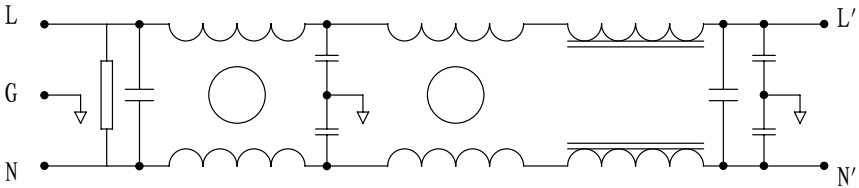

包装标准		名称 交流电源线滤波器		型号 AC250V1A-C30K001B	
检验标准 J1-AC250V1A-C30K001B-001		重量		图号(文件号) S1-AC250V1A-C30K001B-001	
其他说明		表面处理	镀镍	物品编码	
		温度类别	25/85/21		
		阻燃等级		第页 1	
		环保标志		共页 1	
				比例 1:1	
		科力亚特公司		张贤雷	
				王泽恩	
职责		部门、项目	日期	姓名	技术说明
		发布日期	2013.10.21		