


外形尺寸图

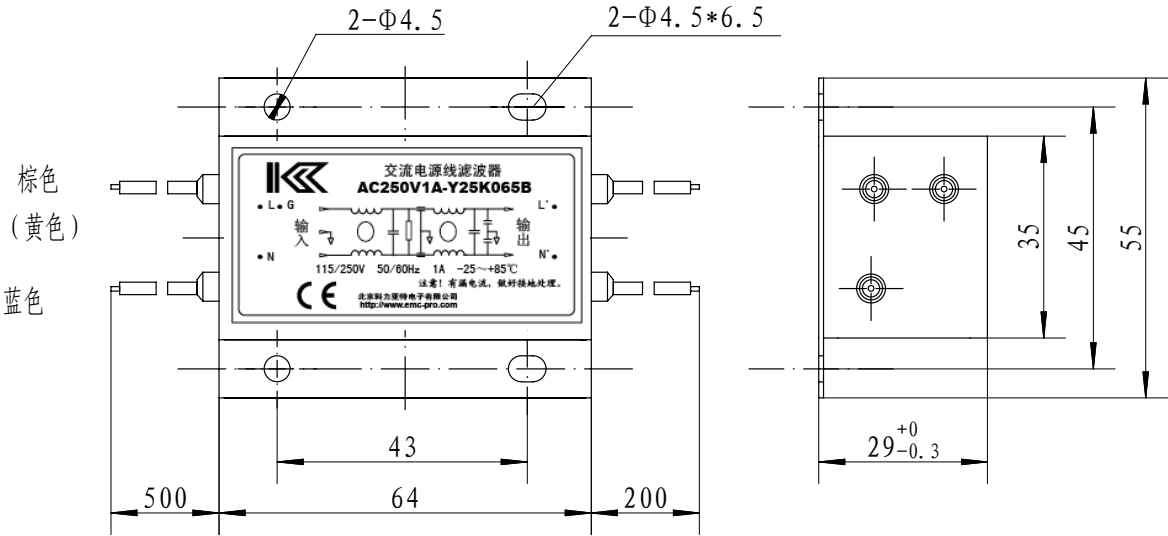


技术指标:

- 1. 额定电压: 115/250V_{AC}
- 2. 额定电流: 1A
- 3. 工作频率: 50/60Hz
- 4. 绝缘电阻: 200MΩ@500V_{DC}
- 5. 泄漏电流: 小于2mA @250V_{AC}/50Hz
- 6. 测试电压:
 - 线-线: 1450VDC , 1min
 - 线-地: 1500VAC , 1min
- 7. 温升: 小于30K
- 8. MTBF: 大于300000小时
- 9. 插入损耗值 (测试设备的不同可能导致数据有误差)

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	8/9	21/21	28/31	48/50	54/51	44/59	70/68	87/67	63/65	57/61

原理图

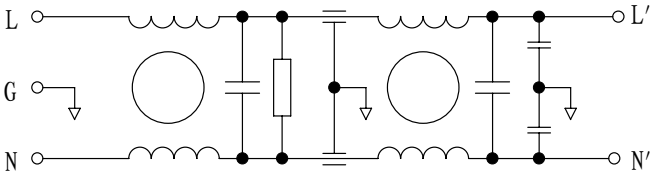

包装标准		名称		型号	
		交流电源线滤波器		AC250V1A-Y25K065B	
检验标准		重量		图号 (文件号)	
J1-AC250V1A-Y25K065B-001		表面处理	镀镍	S1-AC250V1A-Y25K065B-001	
其他说明		温度类别	25/85/21	物品编码	
		阻燃等级			
		环保标志			
				30mm	
				比例 1:1.3	
				已批准 李华 14-02-07, 09:00	
				编制 张贤雷 校对 郭同安 审核	
职责	部门、项目	日期	姓名	技术说明	
				发布日期 2014.01.23	