


外形尺寸图

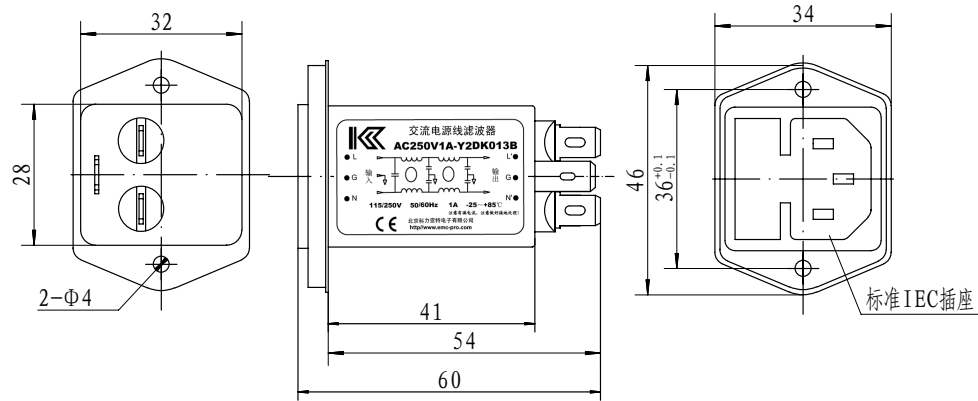


技术指标

- 2、额定电压: 115/250VAC
- 3、额定电流: 1A
- 4、工作频率: 50/60Hz
- 5、泄漏电流: 小于0.5mA@250VAC/50Hz
- 6、测试电压:
 - 线-线: 1450VDC, 1min;
 - 线-地: 1500VAC, 1min;
- 7、绝缘电阻: 大于200MΩ@500VDC
- 10、插入损耗: (测试设备的不同可能导致数据有误差)

插入损耗值 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	44/43	32/32	33/32	37/39	54/46	62/60	66/74	66/79	67/78	67/75

原理图

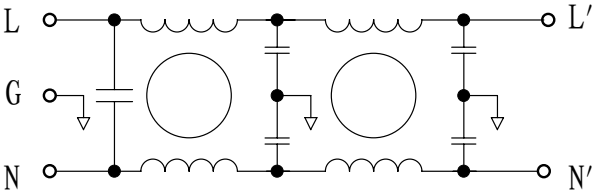

包 装 标 准					名 称		型 号			
检 验 标 准 J1-AC250V1A-Y2DK013B-001					交流电源线滤波器		AC250V1A-Y2DK013B			
					重 量		图号（文件号） S1-AC250V1A-Y2DK013B-001			
					表面处理					
其他说明					镀 镍		物品编码			
					温度类别					
					25/85/21					
					阻燃等级		第页			
					环保标志		共页			
							1			
					30mm		比例			
							1: 1. 5			
					科力亚特公司		张贤雷		2013.11.04	
							王峰恩			
					编 制		校 对		审 核	
职 责 部 门 、 项 目 日 期 姓 名					技 术 说 明		发 布 日 期		已核准 日期 13-11-04, 09:55	