


外形尺寸图

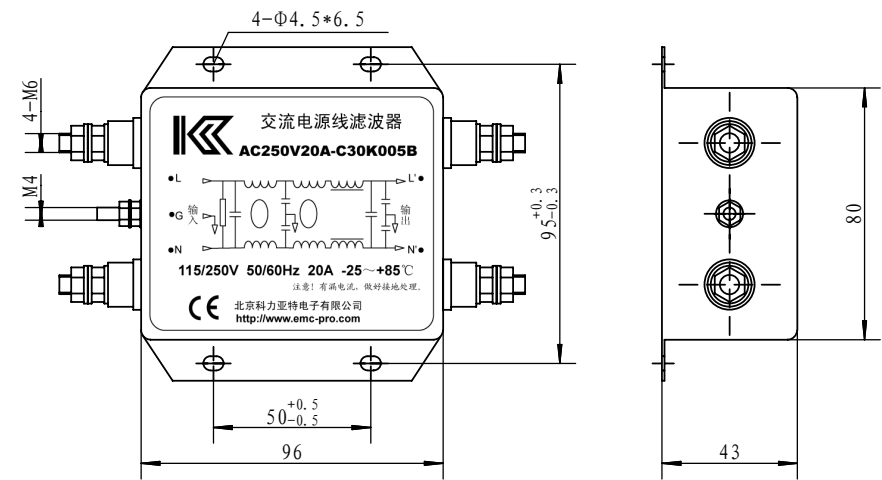


技术指标:

1. 额定电压: 250V_{AC}
2. 额定电流: 20A
3. 工作频率: 50/60Hz
4. 绝缘电阻: 200MΩ500V_{DC}
5. 泄漏电流: 小于1mA @250V_{AC}/50Hz
6. 测试电压:
 线-线: 1450VDC , 1min
 线-地: 1500VAC , 1min
7. 温升: 小于30K
8. MTBF: 大于300000小时
9. 插入损耗值

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	18/23	22/23	29/34	34/36	55/54	59/58	72/65	65/63	66/59	66/56

原理图

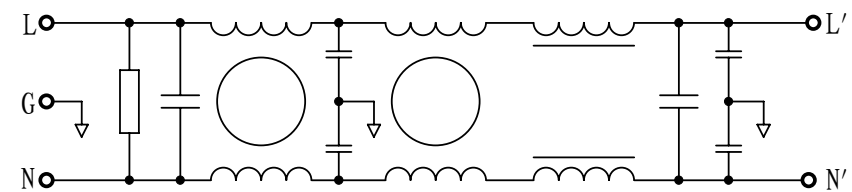

包装标准				名 称		型 号									
检验标准 J1-AC250V20A-C30K005B-001				交流电源线滤波器		AC250V20A-C30K005B									
				重 量		图号（文件号）		S1-AC250V20A-C30K005B-001							
其他说明				表面处理		镀 镍		物品编码		第页		1			
				温度类别		25/85/21				共页		1			
				阻燃等级				— — — — — — — 30mm		比例		1: 2			
				环保标志		RoHs									
				科力亚特公司		张 贤 雷		已批准 李华 13-06-08, 16:06							
职责 部 门、 项 目				日 期		姓 名		技术说明		编 制		校 对		审 核	
										发 布 日 期		2013. 06. 08			