


外形尺寸图

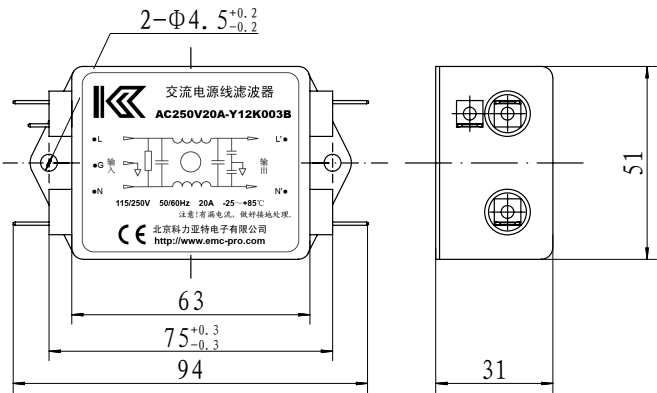


技术指标:

1. 额定电压: 250V_{AC}
2. 额定电流: 20A
3. 工作频率: 50/60Hz
4. 绝缘电阻: 200M@500V_{DC}
5. 泄漏电流: 小于1mA @250V_{AC}/50Hz
6. 测试电压:
 线-线: 1450VDC, 1min
 线-地: 1500VAC, 1min
7. 温升: 小于30K
8. MTBF: 大于300000小时
9. 插入损耗值

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	18/25	22/30	24/34	24/41	32/46	37/55	51/69	56/75	66/77	56/75

原理图

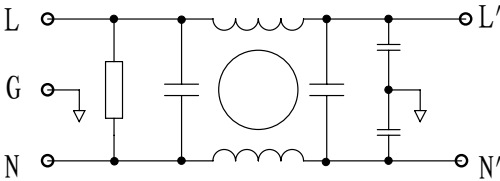

包装标准				名称 交流电源线滤波器		型 号 AC250V20A-Y12K003B			
检验标准 J1-AC250V20A-Y12K003B-001				重 量		图号（文件号） S1-AC250V20A-Y12K003B-001			
其他说明				表面处理 镀 镍		物品编码			
				温度类别 25/85/21					
				阻燃等级		第页 1			
环保标志				30mm		共页 1			
				科力亚特公司		张贤雷		郭同安	
						编 制		校 对	
职责 部门、项目				日期		姓名		技术说明	
发布日期				2014.02.10					