


外形尺寸图

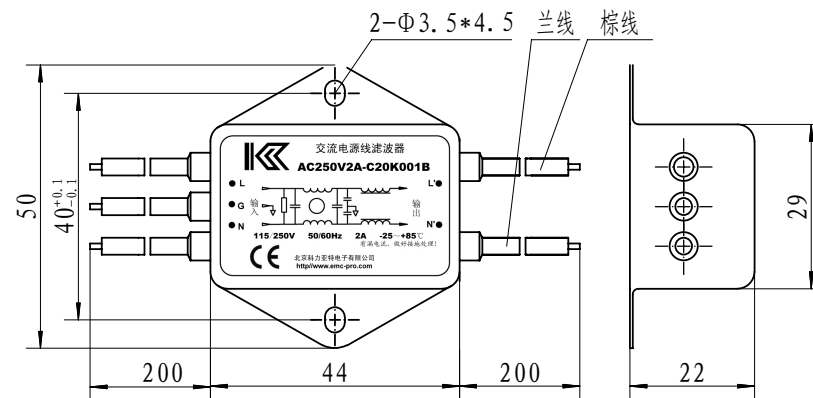


技术指标:

1. 额定电压: 110/250V_{AC} 50/60Hz,
或400V_{DC}
2. 额定电流: 2A
3. 直流内阻: 121mΩ
4. 绝缘电阻: 200MΩ@500V_{DC}
5. 泄漏电流: 小于0.5mA @250V_{AC}/50Hz
6. 测试电压:
线-线: 1450VDC , 1min
线-地: 1500VAC , 1min
7. 温度类别 [T]:
[A] 10/85/10
[B] 25/85/21
[C] 40/100/21
[D] 55/125/56
8. 温升: 小于30K
9. MTBF: 大于300000小时
10. 插入损耗值

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	12/6	22/16	26/24	27/27	37/50	53/62	70/68	68/68	57/63	50/62

原理图

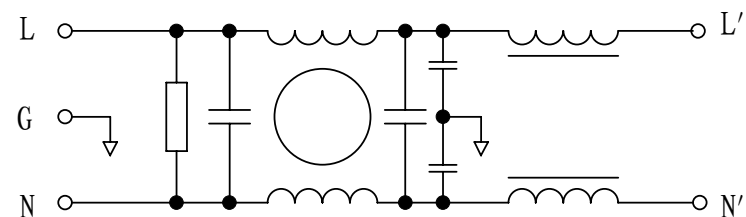

包装标准	名称 交流电源线滤波器		型号 AC250V2A-C20K001 [T]	
检验标准 J1-AC250V2A-C20K001-001	重量		图号 (文件号) S1-AC250V2A-C20K001-001	
其他说明	表面处理	镀镍	物品编码	
	温度类别	A、B、C、D		
	阻燃等级		第页 共页	
	环保标志	RoHs	30mm	比例 1:2
		科力亚特公司	张贤雷	已审核 李华 13-04-07, 16:35
职责	部门、项目	日期	姓名	技术说明
			编制	发布日期
			校对	审核
				2013.04.07