



外形尺寸图

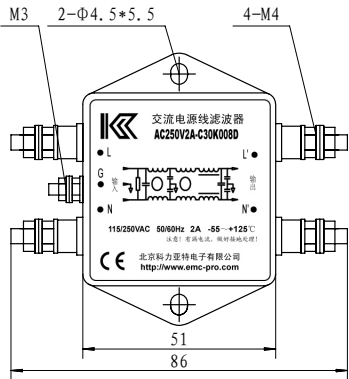


技术指标

- 1、额定电压：115/250VAC
- 2、额定电流：2A
- 3、工作频率：50/60Hz
- 4、泄漏电流：小于1mA@250V/50Hz
- 5、测试电压：
 - 线-线：1450VDC, 1min;
 - 线-地：1500VAC, 1min;
- 6、绝缘电阻：大于200MΩ@500VDC
- 7、温 升：小于30℃
- 8、插入损耗：（测试设备的不同可能导致数据有误差）

插入损耗（dB）										
频率(MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	23/23	27/31	34/34	38/39	52/52	63/68	66/62	74/58	58/60	58/58

原理图

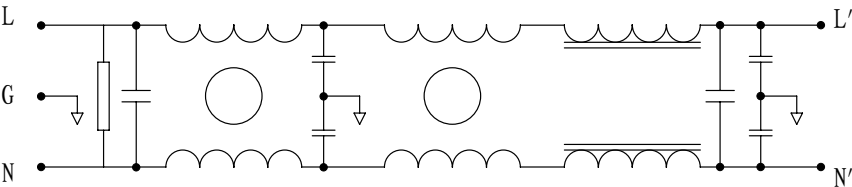

包装标准		名 称 交流电源线滤波器		型 号 AC250V2A-C30K008D	
检验标准 J1-AC250V2A-C30K008D-001		重 量		图号(文件号) S1-AC250V2A-C30K008D-001	
其他说明		表面处理	镀 镍	物品编码	
		温度类别	55/125/56		
		阻燃等级			
		环保标志		30mm 比例 1:1	
				科力亚特公司	
				张贤雷	王译恩
				编 制	校 对
职责	部门、项目	日期	姓名	技术说明	发布日期
					审 核