


外形尺寸图

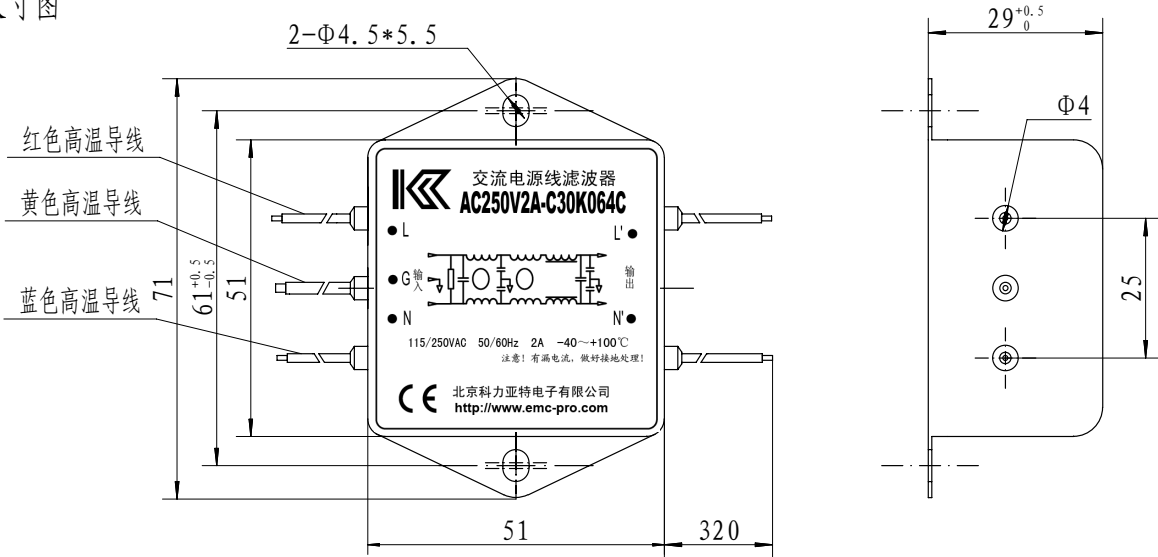


技术指标:

- 1. 额定电压: 115/250V_{AC}
- 2. 额定电流: 2A
- 3. 工作频率: 50/60Hz
- 4. 绝缘电阻: 200MΩ@500V_{DC}
- 5. 泄漏电流: 小于1mA @250V_{AC}/50Hz
- 6. 测试电压:
 - 线-线: 1450VDC , 1min
 - 线-地: 1500VAC , 1min
- 7. 温升: 小于30K
- 8. MTBF: 大于300000小时
- 9. 插入损耗值 (测试设备的不同可能导致数据有误差)

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	17/10	20/30	43/52	53/62	62/62	58/68	68/71	71/68	68/68	68/55

原理图

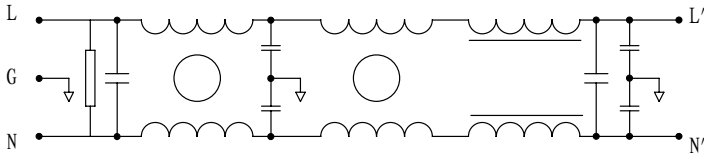

包装标准				名称 交流电源线滤波器		型号 AC250V2A-C30K064C									
检验标准 J1-AC250V2A-C30K064C-001				重 量		图号 (文件号) S1-AC250V2A-C30K064C-001									
其他说明				表面处理		镀 镍		物品编码		第页		1			
				温度类别		40/100/21				共页		1			
				阻燃等级											
				环保标志				30mm		比例		1: 1. 3			
				科力亚特公司		张贤雷		郭同安		已批准 日期: 14-02-07, 09:01					
						编 制		校 对		审 核					
职责		部门、项目		日期		姓名		技术说明		发布日期		2014. 01. 24			