


外形尺寸图

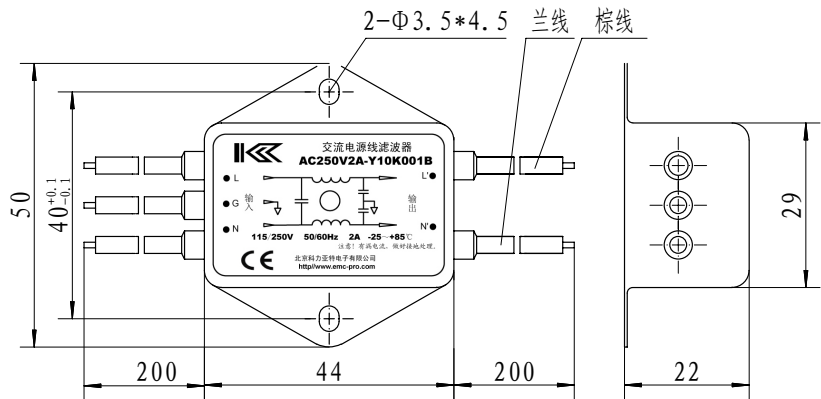


技术指标

- 1、额定电压: 115/250VAC
- 2、额定电流: 2A
- 3、工作频率: 50/60Hz
- 4、泄漏电流: 小于0.5mA@250VAC/50Hz
- 5、测试电压:
 - 线-线: 1450VDC, 1min;
 - 线-地: 1500VAC, 1min;
- 6、绝缘电阻: 大于200MΩ@500VDC
- 7、插入损耗: (测试设备不同可能导致数据有误差)

插入损耗值 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	18/6	25/15	27/19	29/21	33/48	39/50	53/63	63/69	69/65	68/68

原理图

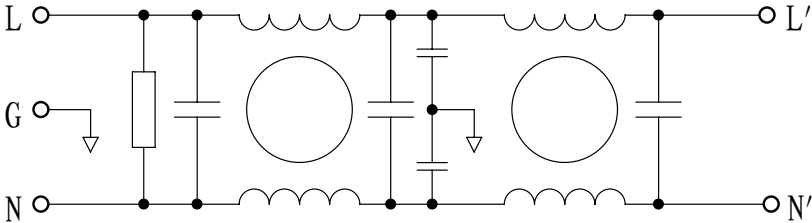

包装标准		名称 交流电源线滤波器		型号 AC250V2A-Y10K001B	
检验标准 J1-AC250V2A-Y10K001B-001		重量		图号 (文件号) S1-AC250V2A-Y10K001B-001	
其他说明		表面处理	镀镍	物品编码	
		温度类别	25/85/21		
		阻燃等级		第页 1	
		环保标志		共页 1	
				比例 1:1	
				30mm	
				科力亚特公司	
				张贤雷	
				王泽恩	
				编制	
				校对	
				审核	
职责 部门、项目		日期	姓名	技术说明	
				发布日期	
				2013.11.06	