


外形尺寸图

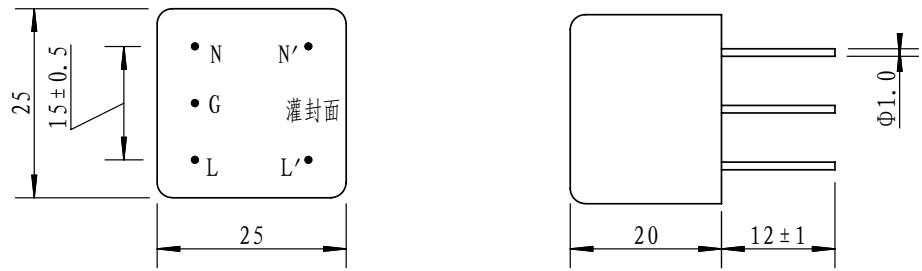


技术指标:

- 1. 额定电压: 115/250V_{AC}
- 2. 额定电流: 2A
- 3. 工作频率: 50/60Hz
- 4. 绝缘电阻: 大于 200M Ω 500V_{DC}
- 5. 漏电流: 小于0.5mA@250V/50Hz
- 6. 测试电压:
 - 线-线: 1450VDC , 1min
 - 线-地: 1500VAC , 1min
- 7. 温升: 小于30K
- 8. MTBF: 大于300000小时
- 9. 插入损耗值

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	11/5	23/10	29/5	32/19	37/29	41/36	49/53	52/55	55/54	50/52

原理图

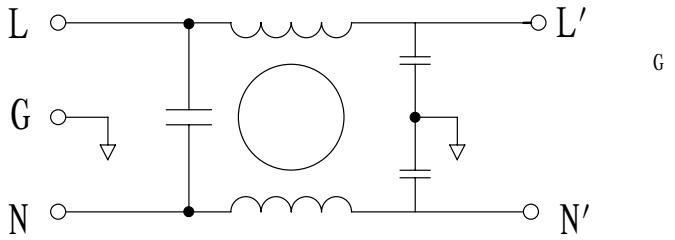

包装标准				名 称		型 号					
检验标准				交流电源线滤波器		AC250V2A-Y10K023B					
				重 量				图号（文件号）		S1-AC250V2A-Y10K023B-001	
J1-AC250V2A-Y10K023B-001				表面处理		镀 镍		物品编码			
				温度类别		25/85/21					
其他说明				阻燃等级				第页		1	
				环保标志		Rohs		30mm		共页	
				科力亚特公司				比例		1：1	
						张 贤 雷		起草日期 13-02-22, 16:15			
								Mr. Li			
						编 制		校 对		审 核	
职责 部门、项目				日期		姓名		技术说明		发布日期	
										2013.02.22	