


外形尺寸图

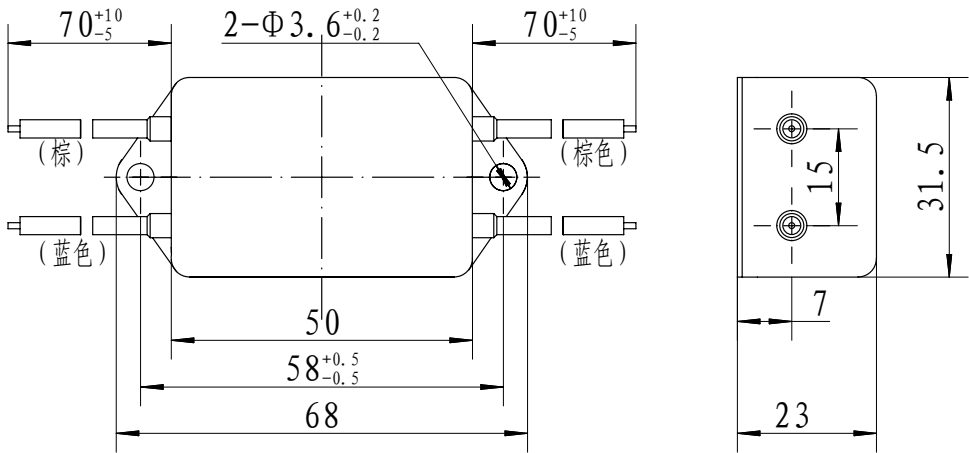


技术指标

- 1、额定电压：115/250VAC
- 2、额定电流：2A
- 3、工作频率：50/60Hz
- 4、泄漏电流：小于0.8mA@250VAC/50Hz
- 5、测试电压：
 - 线-线：1450VDC, 1min;
 - 线-地：2500VAC, 1min;
- 6、绝缘电阻：大于1000MΩ@500VDC
- 7、插入损耗：（测试设备不同可能导致数据有误差）

插入损耗值（dB）										
频率（MHz）	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	42/38	32/35	31/37	40/41	53/53	53/60	77/77	75/76	72/70	68/66

原理图

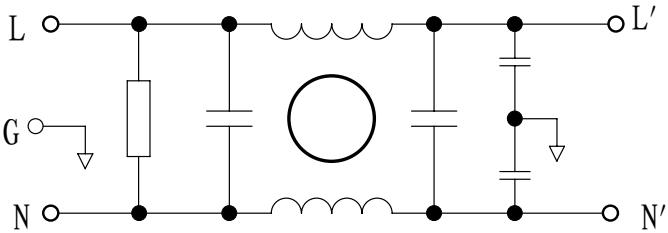

包装标准				名 称		型 号			
				交流电源线滤波器		AC250V2A-Y12K041B			
检验标准				重 量		图号（文件号）			
J1-AC250V2A-Y12K041B-001				表面处理		S1-AC250V2A-Y12K041B-001			
其他说明				温度类别		物品编码		第页	1
				25/85/21				共页	1
				阻燃等级					
				环保标志		_ _ _ _ _ _ _ 30mm		比例	1: 1. 5
				科力亚特公司		张贤雷		王泽恩	
						编制		校对	
职责				部门、项目		发布日期		审核	
日期				姓名		技术说明		2013. 09. 22	