


外形尺寸图

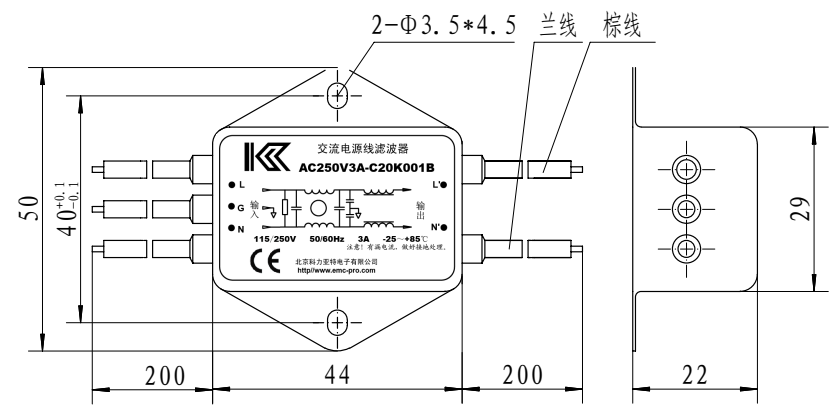


技术指标:

- 1. 额定电压: 110/250V_{AC}
- 2. 额定电流: 3A
- 3. 工作频率: 50/60Hz
- 4. 绝缘电阻: 200MΩ@500V_{DC}
- 5. 泄漏电流: 小于0.5mA @250V_{AC}/50Hz
- 6. 测试电压:
 - 线-线: 1450VDC , 1min
 - 线-地: 1500VAC , 1min
- 7. 温升: 小于30K
- 8. MTBF: 大于300000小时
- 9. 插入损耗值 (测试设备的不同可能导致数据有误差)

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	30/29	31/31	33/38	44/35	56/51	58/57	77/67	77/64	71/61	70/63

原理图

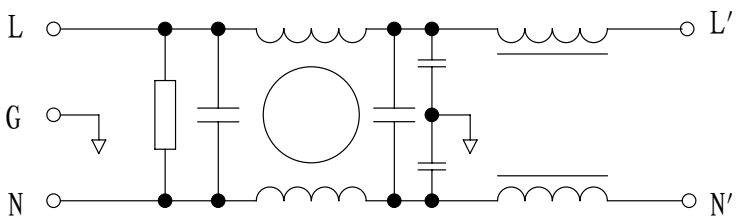

包装标准		名称		型号	
		交流电源线滤波器		AC250V3A-C20K001B	
检验标准		重量		图号 (文件号)	
J1-AC250V3A-C20K001B-001		表面处理	镀镍	S1-AC250V3A-C20K001B-001	
其他说明		温度类别	25/85/21	物品编码	
		阻燃等级		第页	
		环保标志		共页	
				30mm 比例 1:2	
		科力亚特公司		张贤雷 王峰恩	
				编制 校对 审核	
职责	部门、项目	日期	姓名	技术说明	
				发布日期	
				2013.08.15	