


外形尺寸图

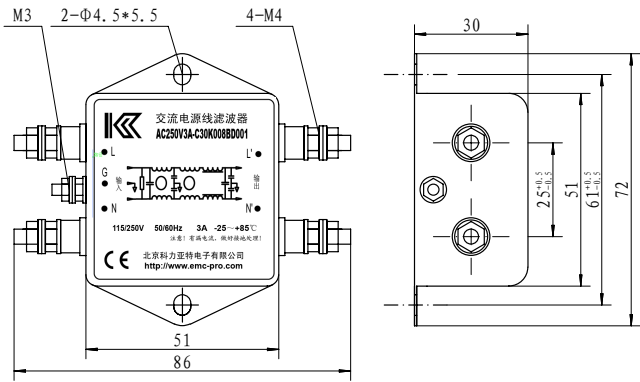


技术指标

- 1、额定电压：115/250VAC
- 2、额定电流：3A
- 3、工作频率：50/60Hz
- 4、泄漏电流：小于1mA@250V/50Hz
- 5、测试电压：
 - 线-线：1450VDC, 1min;
 - 线-地：2000VAC, 1min;
- 6、绝缘电阻：大于200MΩ@500VDC
- 7、温度特性：-25℃~85℃
- 8、温升：小于30℃
- 9、插入损耗：（测试设备的不同可能导致数据有误差）

插入损耗（dB）										
频率(MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	40/40	30/30	30/31	41/35	50/50	59/58	74/75	79/78	78/79	76/77

原理图

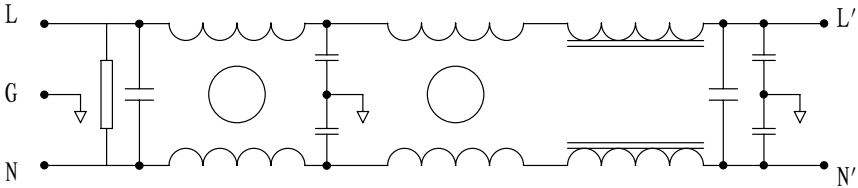

包装标准	名称		型号	
	交流电源线滤波器		AC250V3A-C30K008BD001	
检验标准	重量		图号（文件号）	
	表面处理	镀镍	S1-AC250V3A-C30K008BD001-001	
其他说明	温度类别	25/85/21	物品编码	第页
	阻燃等级			1
	环保标志		30mm	共页
				1
			比例	1:1
			科力亚特公司	
			张贤雷	王泽恩
			编制	校对
职责	部门、项目	日期	姓名	技术说明
				发布日期