


外形尺寸图

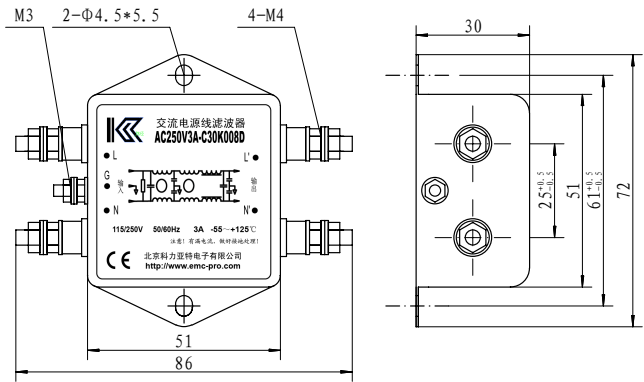


技术指标

- 1、额定电压：115/250VAC
- 2、额定电流：3A
- 3、工作频率：50/60Hz
- 4、泄漏电流：小于1mA@250V/50Hz
- 5、测试电压：
 - 线-线：1450VDC, 1min;
 - 线-地：1500VAC, 1min;
- 6、绝缘电阻：大于200MΩ@500VDC
- 7、温升：小于30℃
- 8、插入损耗：（测试设备的不同可能导致数据有误差）

插入损耗（dB）										
频率(MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	40/40	30/30	30/31	41/35	50/50	59/58	74/75	79/78	78/79	76/77

原理图

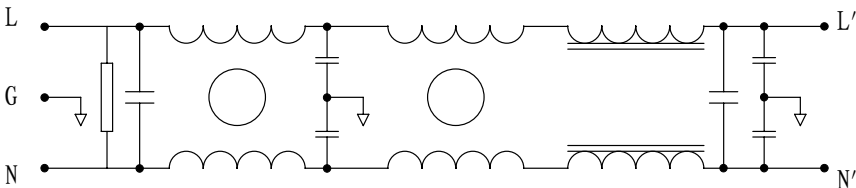

包 装 标 准				名 称		型 号			
				交流电源线滤波器		AC250V3A-C30K008D			
检 验 标 准				重 量		图 号 (文 件 号)			
J1-AC250V3A-C30K008D-001				表面处理		S1-AC250V3A-C30K008D-001			
其 他 说 明				温 度 类 别		物品编码		第 页	1
				阻 燃 等 级				共 页	1
				环 保 标 志		30mm		比 例	1 : 1
				科力亚特公司		张贤雷		王泽恩	
						编 制		校 对	
职 责				部 门 、 项 目		日 期		姓 名	
				技 术 说 明		发 布 日 期		2013.11.1	
								审 核	