


外形尺寸图

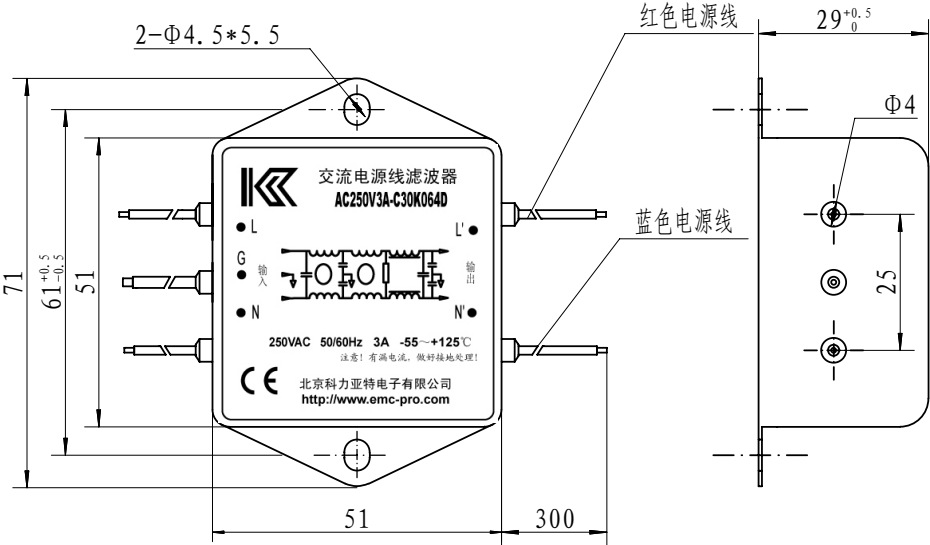


技术指标

- 1、额定电压: 115/250VAC
- 2、额定电流: 3A
- 3、工作频率: 50/60Hz
- 4、泄漏电流: 小于1mA@250V/50Hz
- 5、测试电压:
 - 线-线: 1450VDC, 1min;
 - 线-地: 1500VAC, 1min;
- 6、绝缘电阻: 大于200MΩ@500VDC
- 7、温 升: 小于30℃
- 8、插入损耗:

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	17/10	20/30	43/52	53/62	62/62	58/68	68/71	71/68	68/68	68/55

原理图

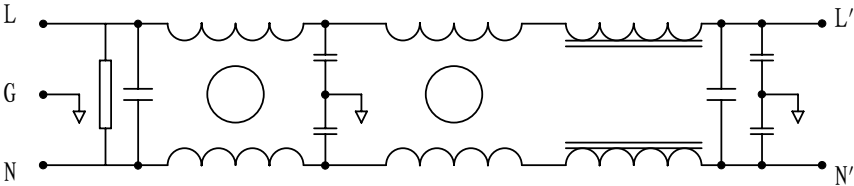

包装标准				名 称		型 号		
				交流电源线滤波器		AC250V3A-C30K064D		
检验标准				重 量		图号（文件号）		
J1-AC250V3A-C30K064D-001				表面处理	镀 镍	S1-AC250V3A-C30K064D-001		
其他说明				温度类别	55/125/56	物品编码	第页	1
				阻燃等级			共页	1
				环保标志	Rohs	— — — — — — 30mm	比例	1:1.333
				科力亚特公司		张 贤 雷	已批准 李华 13-05-22 15:27	
						编 制		
职责	部 门 、 项 目	日 期	姓 名	技术说明		发布日期	2013.05.21	