


外形尺寸图

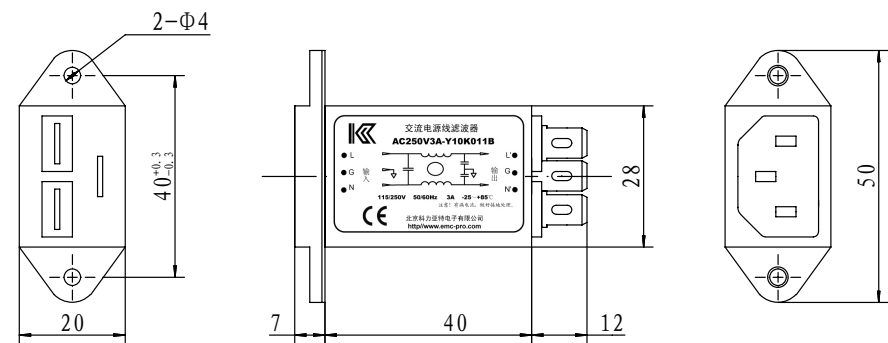


技术指标:

- 1. 额定电压: 115/250V_{AC}
- 2. 额定电流: 3A
- 3. 工作频率: 50/60Hz
- 4. 绝缘电阻: 200MΩ~500V_{DC}
- 5. 漏电流: 小于0.5mA@250VAC/50Hz
- 6. 测试电压:
 - 线-线: 1450VDC , 1min
 - 线-地: 1500VAC , 1min
- 7. 温升: 小于30K
- 8. MTBF: 大于300000小时
- 9. 插入损耗值 (测试设备的不同可能导致数据有误差)

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	16/18	20/18	22/21	21/21	25/30	29/34	44/37	53/47	60/48	67/48

原理图

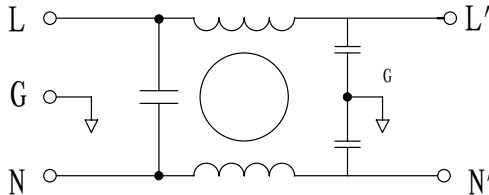

包装标准				名 称		型 号			
				交流电源线滤波器		AC250V3A-Y10K011B			
检验标准				重 量		图号（文件号）			
J1-AC250V3A-Y10K011B-001				表面处理		S1-AC250V3A-Y10K011B-001			
其他说明				温度类别		物品编码		第页	1
				阻燃等级				共页	1
				环保标志		_ _ _ _ _ _ _ 30mm		比例	1：1
				科力亚特公司		张贤雷		王泽恩	
								已核准 日期 13-12-10, 09:47	
						编 制		校 对	
								审 核	
职责		部门、项目		日期		姓名		技术说明	
								发布日期	
								2013.12.06	