


外形尺寸图

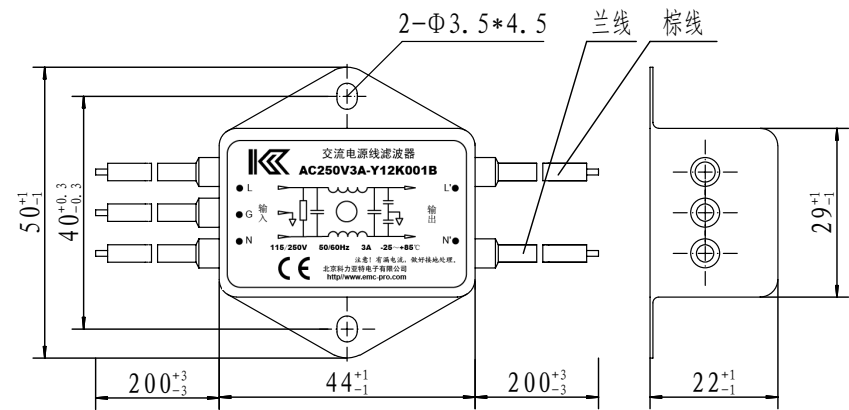


技术指标:

1. 额定电压: 115/250V_{AC}
2. 额定电流: 3A
3. 工作频率: 50/60Hz
4. 绝缘电阻: 200MΩ@500V_{DC}
5. 泄漏电流: 小于0.5mA @250V_{AC}/50Hz
6. 测试电压:
 线-线: 1450VDC , 1min
 线-地: 1500VAC , 1min
7. 温升: 小于30K
8. MTBF: 大于300000小时
9. 插入损耗值 (测试设备的不同可能导致数据有误差)

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	18/15	23/20	35/28	39/33	42/44	45/52	55/63	59/64	63/65	58/64

原理图

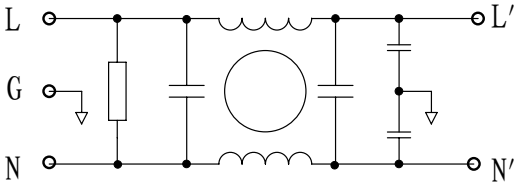

包装标准		名称		型号	
		交流电源线滤波器		AC250V3A-Y12K001B	
检验标准		重量		图号 (文件号)	
J1-AC250V3A-Y12K001B-001		表面处理	镀镍	S1-AC250V3A-Y12K001B-001	
其他说明		温度类别	25/85/21	物品编码	
		阻燃等级			
		环保标志			
				30mm	
				比例 1:1.3	
				科力亚特公司	
				张贤雷 郭同安	
				编制 校对 审核	
职责	部门、项目	日期	姓名	技术说明	发布日期
					2014.01.24