


外形尺寸图

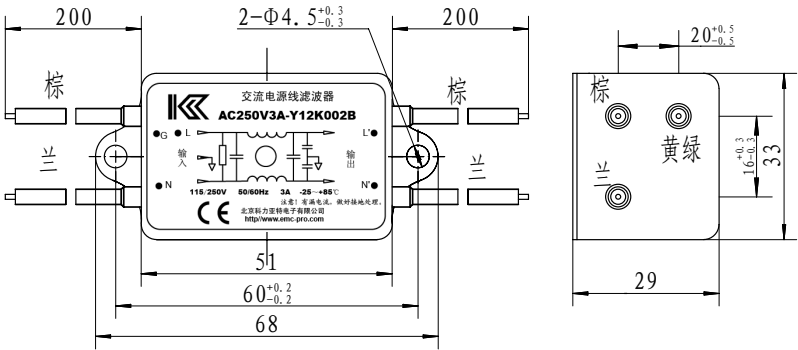


技术指标

- 1、额定电压： 250VAC
- 2、工作频率： AC
- 3、额定电流： 3A;
- 4、工作频率： 50/60Hz
- 5、泄露电流： 小于0.5mA@/250VAC/50Hz
- 6、测试电压：
 - 线 - 线： 1450VDC 1min;
 - 线 - 地： 1500VAC 1min;
- 7、绝缘电阻： 大于 200MΩ@500VDC
- 8、温 升： 小于 30℃
- 9、插入损耗： (设备的不同可能导致数据有误差)

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	18/6	25/15	27/19	29/21	33/48	39/50	53/63	63/69	69/65	68/68

原理图

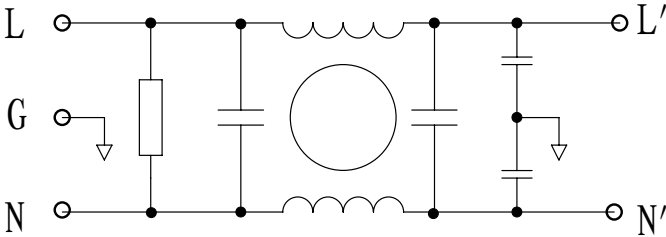

包装标准				名 称		型 号					
检验标准				交流电源线滤波器		AC250V3A-Y12K002B					
				重 量				图号（文件号）		S1-AC250V3A-Y12K002B-001	
J1-AC250V3A-Y12K002B-001				表面处理		镀 镍					
其他说明				温度类别		25/85/21		物品编码		第页	1
				阻燃等级						共页	1
				环保标志				_ _ _ _ _ _ _ 30mm		比例	1:1
				科力亚特公司		张 贤 雷		王 泽 恩			
						编 制		校 对		审 核	
职责		部门、项目		日期		姓名		技术说明		发布日期	