


外形尺寸图

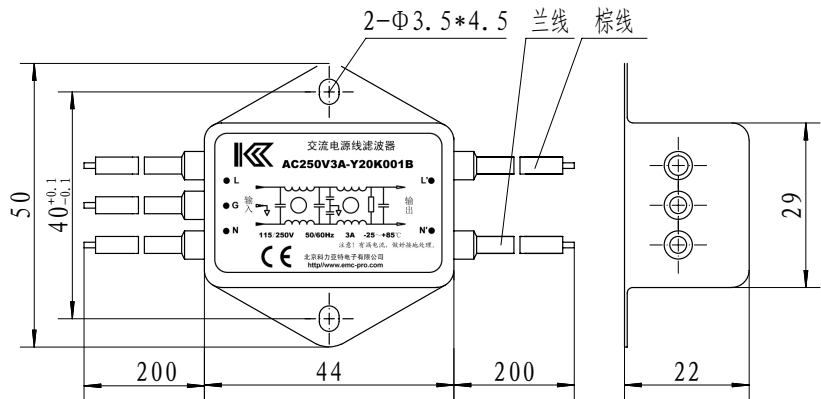


技术指标

- 1、额定电压: 115/250VAC
- 2、额定电流: 3A
- 3、工作频率: 50/60Hz
- 4、泄漏电流: 小于0.5mA@250VAC/50Hz
- 5、测试电压:
 - 线-线: 1450VDC, 1min;
 - 线-地: 1500VAC, 1min;
- 6、绝缘电阻: 大于200MΩ@500VDC
- 7、插入损耗: (测试设备不同可能导致数据有误差)

插入损耗值 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	18/7	20/17	45/22	47/22	70/68	74/74	74/74	72/72	70/70	68/68

原理图

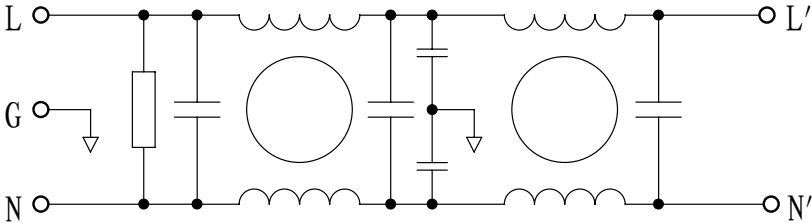

包装标准				名 称		型 号			
				交流电源线滤波器		AC250V3A-Y20K001B			
检验标准				重 量		图号（文件号）			
J1-AC250V3A-Y20K001B-001				表面处理		S1-AC250V3A-Y20K001B-001			
其他说明				温度类别		物品编码		第页	1
				阻燃等级				共页	1
				环保标志		30mm		比例	1 : 1
				科力亚特公司		张贤雷		王泽恩	
						编 制		校 对	
职责 部门、项目		日期	姓名	技术说明		发布日期		2013.11.06	