


外形尺寸图

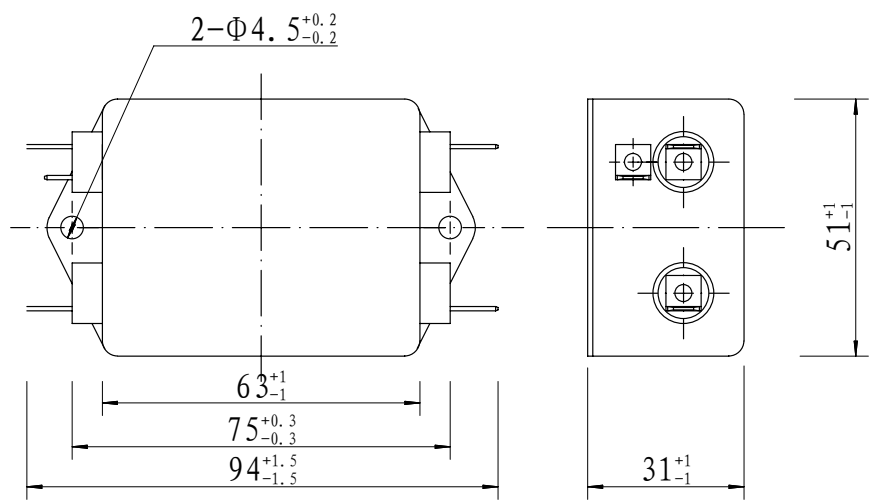


技术指标:

- 1. 额定电压: 115/250V_{AC}
- 2. 额定电流: 5A
- 3. 工作频率: 50/60Hz
- 4. 绝缘电阻: 200MΩ500V_{DC}
- 5. 泄漏电流: 小于0.45mA@250V_{AC}/50Hz
- 5. 测试电压:
 - 线-线: 1450VDC , 1min
 - 线-地: 2250VDC , 1min
- 6. 温升: 小于30K
- 7. MTBF: 大于300000小时
- 8. 插入损耗值 (测试环境不同, 可能导致测试结果的差异性)

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	7/1	8/5	25/6	40/12	60/60	65/65	65/60	60/54	/	45/46

原理图

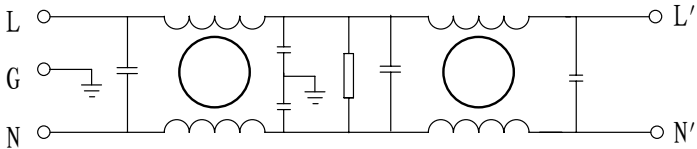

包装标准		名称 交流电源线滤波器		型号 AC250V5A-Y2EK003C	
检验标准 J1-AC250V5A-Y2EK003C-001		重量		图号 (文件号) S1-AC250V5A-Y2EK003C-001	
其他说明		表面处理	镀镍	物品编码	
		温度类别	40/100/21	第页 1	
		阻燃等级		共页 1	
		环保标志		比例 1:1	
		科力亚特公司		张贤雷	
		编制		校 对	
职责 部门、项目		日期 姓名		技术说明	
		发布日期		2013. 09. 09	