


外形尺寸图

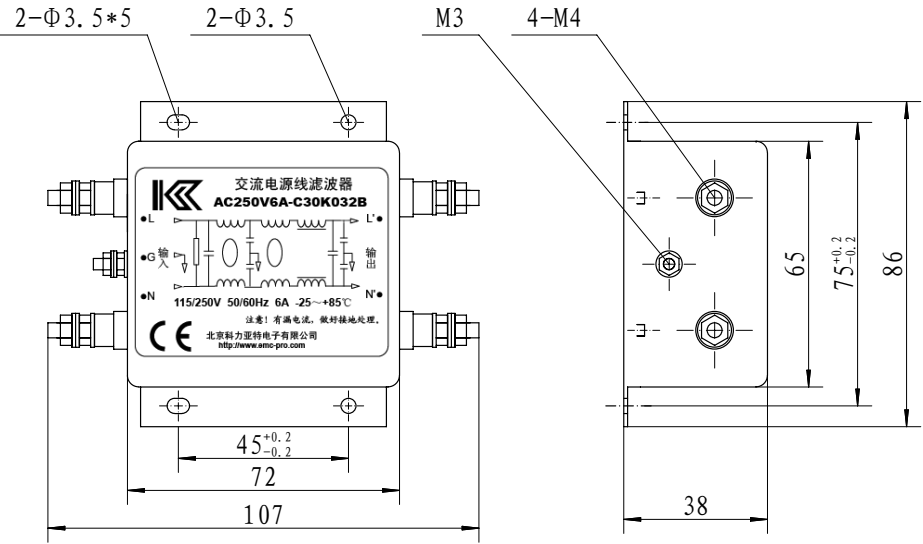


技术指标:

1. 额定电压: 115/250V_{AC}
2. 额定电流: 6A
3. 工作频率: 50/60Hz
4. 绝缘电阻: 200MΩ@500V_{DC}
5. 泄漏电流: 小于1mA @250V_{AC}/50Hz
6. 测试电压:
 线-线: 1450VDC , 1min
 线-地: 1500VAC , 1min
7. 温升: 小于30K
8. MTBF: 大于300000小时
9. 插入损耗值 (测试设备的不同可能导致数据有误差)

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	30/22	32/33	33/36	40/36	53/52	60/60	72/63	71/60	55/56	57/59

原理图

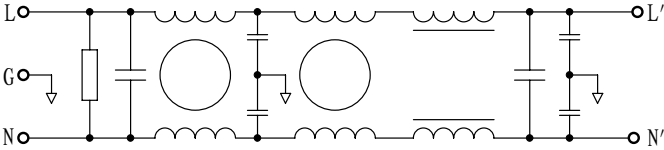

包装标准				名 称		型 号	
				交流电源线滤波器		AC250V6A-C30K032B	
检验标准				重 量		图号（文件号）	
J1-AC250V6A-C30K032B-001				表面处理	镀 镍	S1-AC250V6A-C30K032B-001	
其他说明				温度类别	25/85/21	物品编码	第页
				阻燃等级			共页
				环保标志		 30mm	比例
				科力亚特公司		张贤雷	郭同安
							
						编 制	校 对
						审 核	
职责		部门、项目	日期	姓名	技术说明	发布日期	2014.01.24