


外形尺寸图

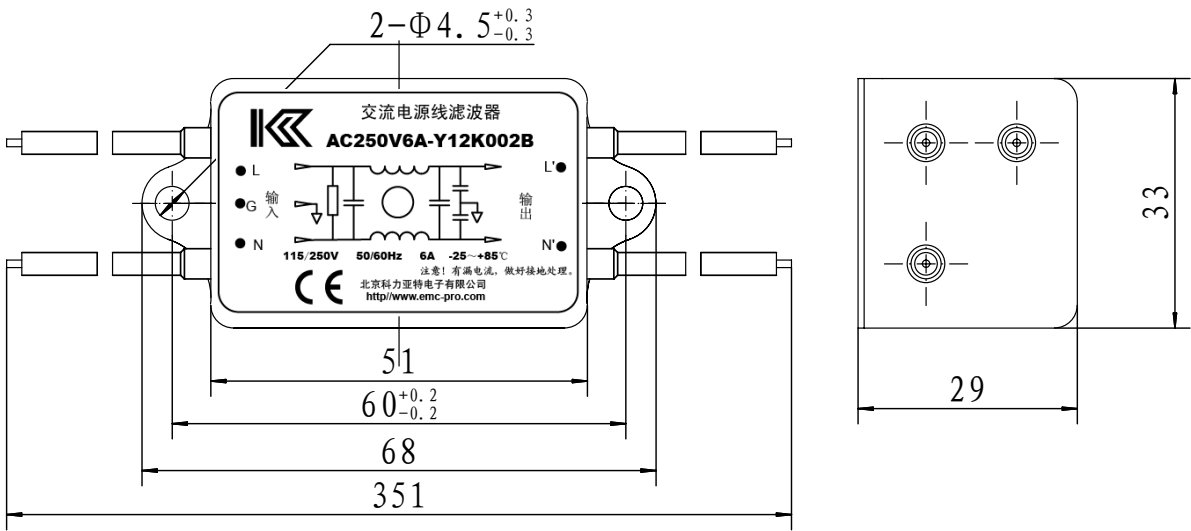


技术指标:

- 1. 额定电压: 115/250V_{AC}
- 2. 额定电流: 6A
- 3. 工作频率: 50/60Hz
- 4. 绝缘电阻: 200MΩ@500V_{DC}
- 5. 泄漏电流: 小于0.5mA @250V_{AC}/50Hz
- 6. 测试电压:
 - 线-线: 1450VDC , 1min
 - 线-地: 1500VAC , 1min
- 7. 温升: 小于30K
- 8. MTBF: 大于300000小时
- 9. 插入损耗值 (测试设备的不同可能导致数据有误差)

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	19/19	36/32	39/32	40/42	51/54	60/60	72/71	75/75	77/76	76/75

原理图

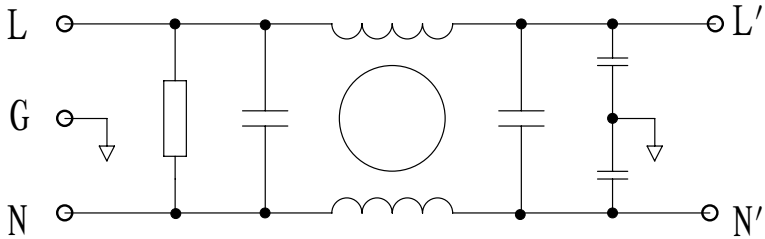

包装标准				名称 交流电源线滤波器		型 号 AC250V6A-Y12K002B				
检验标准 J1-AC250V6A-Y12K002B-001				重 量		图号（文件号） S1-AC250V6A-Y12K002B-001				
其他说明				表面处理 镀 镍		物品编码				
				温度类别 25/85/21						
				阻燃等级						
				环保标志		30mm		第页 共页	1 1	
				科力亚特公司		张贤雷		郭明雷		已审核 日期: 2014.02.23, 13:18
						编 制		校 对		
职责 部门、项目		日期		姓名		技术说明		发布日期		2014.02.07