


外形尺寸图

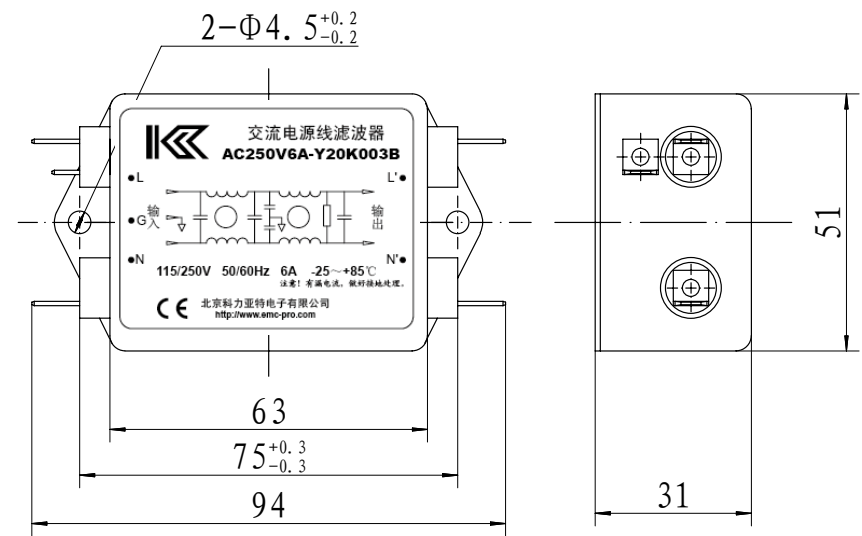


技术指标:

1. 额定电压: 115/250V_{AC}
2. 额定电流: 6A
3. 工作频率: 50/60Hz
4. 绝缘电阻: 200MΩ@500V_{DC}
5. 泄漏电流: 小于0.5mA @250V_{AC}/50Hz
6. 测试电压:
 线-线: 1450VDC , 1min
 线-地: 1500VAC , 1min
7. 温升: 小于30K
8. MTBF: 大于300000小时
9. 插入损耗值 (测试设备的不同可能导致数据有误差)

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	23/22	25/25	34/30	40/38	52/48	70/57	73/60	73/62	68/58	65/53

原理图

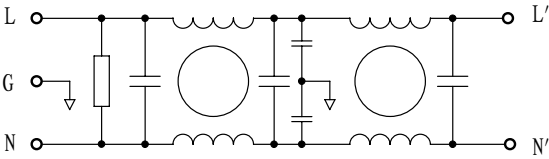

包装标准		名称 交流电源线滤波器		型号 AC250V6A-Y20K003B	
检验标准 J1-AC250V6A-Y20K003B-001		重量		图号 (文件号) S1-AC250V6A-Y20K003B-001	
其他说明		表面处理	镀镍	物品编码	
		温度类别	25/85/21		
		阻燃等级		第页 1	
		环保标志		共页 1	
				比例 1:1	
		科力亚特公司		张贤雷 郭同安	
				编制 校对 审核	
职责	部门、项目	日期	姓名	技术说明	发布日期 2014.01.26