


外形尺寸图

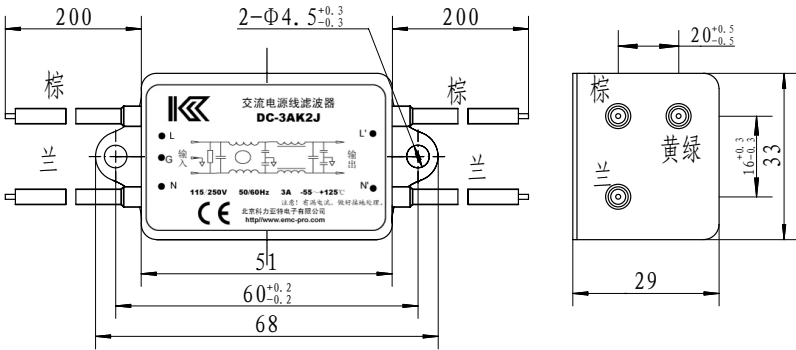


技术指标

- 1、额定电压： 250VAC
- 2、工作频率： AC
- 3、额定电流： 3A;
- 4、工作频率： 50/60Hz
- 5、泄露电流： 小于1mA@/250VAC/50Hz
- 6、测试电压：
 - 线 - 线： 1450VDC 1min;
 - 线 - 地： 1500VAC 1min;
- 7、绝缘电阻： 大于 200MΩ@500VDC
- 8、温 升： 小于 30℃
- 9、插入损耗： (设备的不同可能导致数据有误差)

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	18/5	22/16	27/26	28/32	34/47	48/62	69/70	65/71	62/68	58/62

原理图

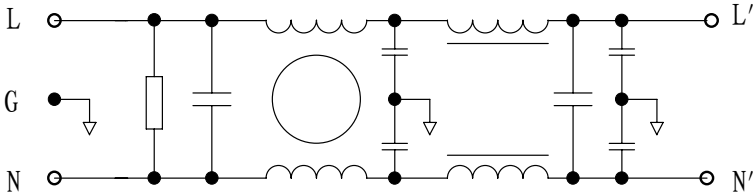

包装标准				名 称		型 号					
				交流电源线滤波器		DC-3AK2J					
检验标准				重 量		图号（文件号） S1-DC-3AK2J-001					
J1-DC-3AK2J-001				表面处理						镀 镍	
其他说明				温度类别		物品编码		第页		1	
				阻燃等级				共页		1	
				环保标志		30mm		比例		1 : 1	
				科力亚特公司		张贤雷		王泽恩		已批准 签字: 12-07-23, 09:58	
						编 制		校 对		审 核	
职责		部门、项目		日期		姓名		技术说明		发布日期	
										2013. 07. 22	