


外形尺寸图

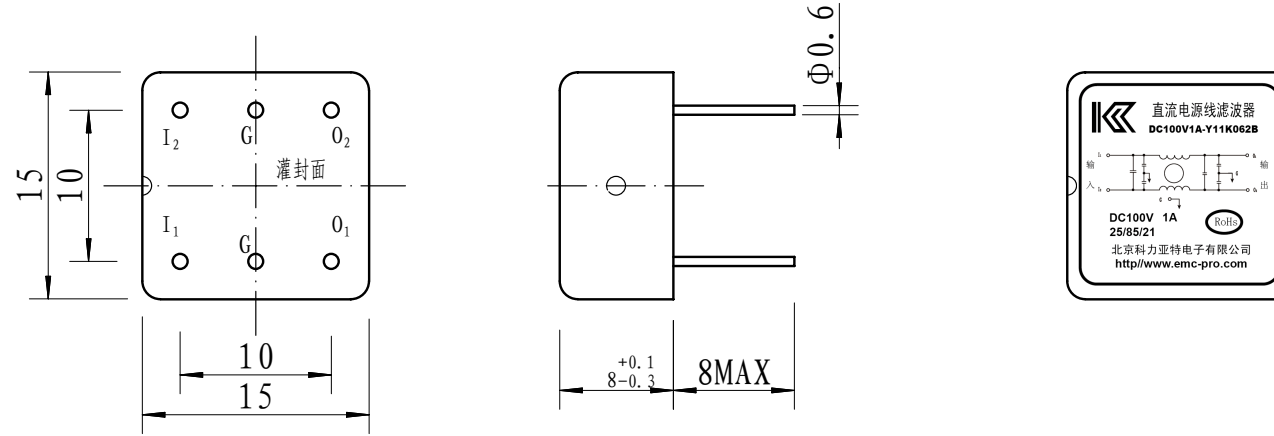


技术指标:

1. 额定电压: $100V_{DC}$
2. 额定电流: 1A
3. 工作频率: DC
4. 绝缘电阻: $100M\Omega 250V_{DC}$
5. 测试电压:
 线-线: $200V_{DC}$, 1min
 线-地: $250V_{DC}$, 1min
6. 温升: 小于30K
7. MTBF: 大于300000小时
8. 插入损耗值 (测试环境不同, 可能导致测试结果的差异性)

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	24/14	26/20	30/31	25/16	19/8	40/15	45/20	40/25	37/22	35/20

原理图

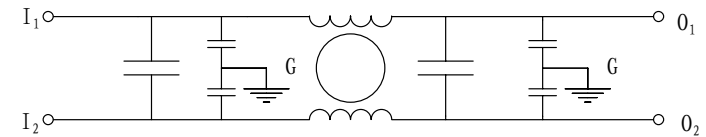

包装标准				名 称 直流电源线滤波器		型 号 DC100V1A-Y11K062B			
检验标准 J1-DC100V1A-Y11K062B-001				重 量		图号（文件号） S1-DC100V1A-Y11K062B-001			
其他说明				表面处理 镀 镍		物品编码			
				温度类别 25/85/21					
				阻燃等级		第页 共页			
		环保标志 Rohs		30mm		比例 1: 1			
		科力亚特公司		张贤雷		郭同安			
				编制		校对			
职责 部门、项目		日期		姓名		技术说明		发布日期	
								2014.02.11	