
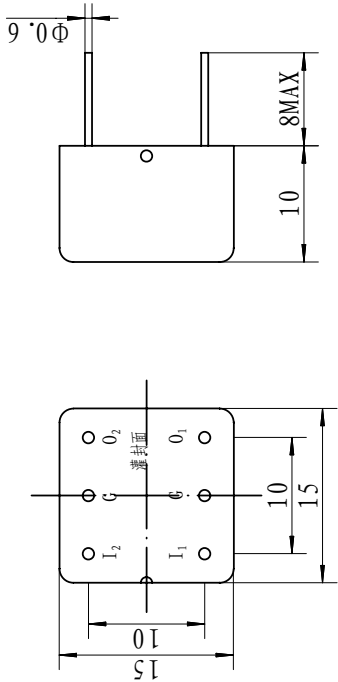


外形尺寸图




技术指标:

- 1. 额定电压: $0 \sim 100V_{DC}$
- 2. 额定电流: 2A
- 3. 工作频率: DC
- 4. 绝缘电阻: $200M\Omega 100V_{DC}$
- 5. 测试电压:
 - 线一 线: 200VDC , 1min
 - 线一 地: 250VDC , 1min
- 6. 温升: 小于 30K
- 7. MTBF: 大于 300000 小时
- 8. 插入损耗值

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	34/35	33/30	31/35	36/35	47/47	55/57	63/55	60/50	53/43	49/38

原理图

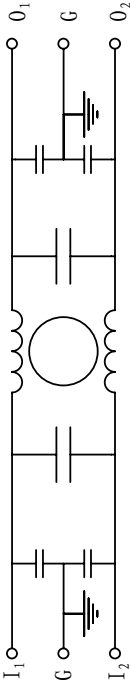

包装标准		名称		直流电源滤波器		型号		DC100V2A-Y11K025B	
检验标准		重量		图号 (文件号)		S1-DC100V2A-Y11K025B-001			
J1-DC100V2A-Y11K025B-001		表面处理		镀锌		物品编码		第页 1	
其他说明		温度类别		25/85/21				共页 1	
		阻燃等级						比例 1:1	
		环保标志		RoHS		— —			