


外形尺寸图

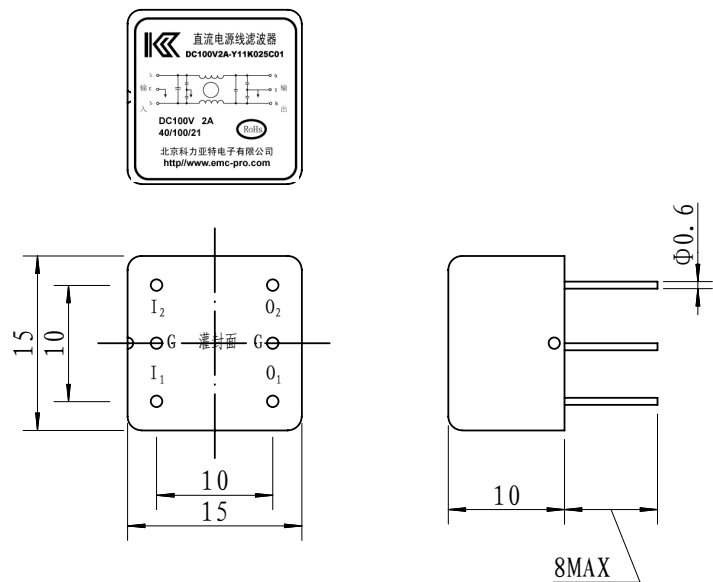


技术指标:

- 1. 额定电压: 0~100V_{DC}
- 2. 额定电流: 2A
- 3. 工作频率: DC
- 4. 绝缘电阻: 200M Ω 100V_{DC}
- 5. 测试电压:
 - 线-线: 200VDC , 1min
 - 线-地: 250VDC , 1min
- 6. 温升: 小于30K
- 7. MTBF: 大于300000小时
- 8. 插入损耗值

插入损耗 (dB)										
频率(MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	34/35	33/30	31/35	36/35	47/47	55/57	63/55	60/50	53/43	49/38

原理图

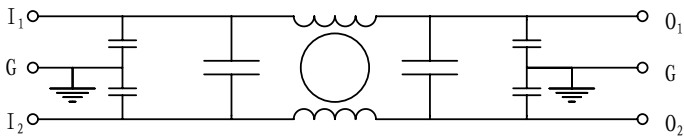

包装标准				名称 直流电源线滤波器		型 号 DC100V2A-Y11K025C01			
检验标准 J1-DC100V2A-Y11K025C01-001				重 量		图号（文件号） S1-DC100V2A-Y11K025C01-001			
				表面处理	镀 镍				
其他说明				温度类别	40/100/21	物品编码		第页	1
				阻燃等级				共页	1
				环保标志	Rohs	— — — — — — 30mm		比例	1 : 1
				科力亚特公司		张 贤 雷		已核准 签字: 13-05-11, 10:47	
						编 制			
职责 部门、项目		日期	姓名	技术说明		发布日期		2013.05.08	