


外形尺寸图

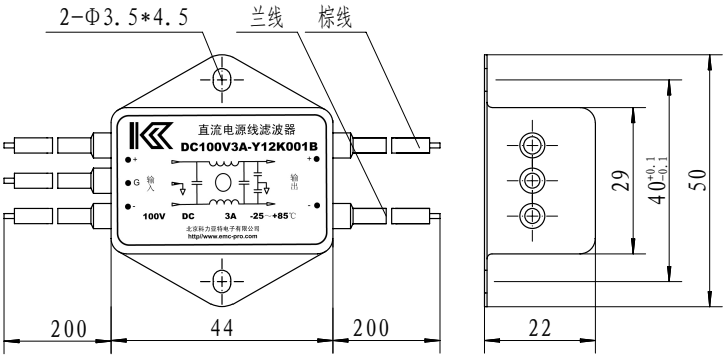


技术指标

- 1、额定电压: 100VDC
- 2、工作频率: DC
- 3、额定电流: 3A;
- 4、测试电压:
 - 线 - 线: 250VDC 1min;
 - 线 - 地: 500VDC 1min;
- 5、绝缘电阻: 大于 200MΩ@250VDC
- 6、温 升: 小于 30℃
- 7、插入损耗: (测试设备的不同可能导致数据有误差)

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	10/14	28/24	35/41	37/42	53/53	66/62	74/69	80/63	80/62	75/61

原理图

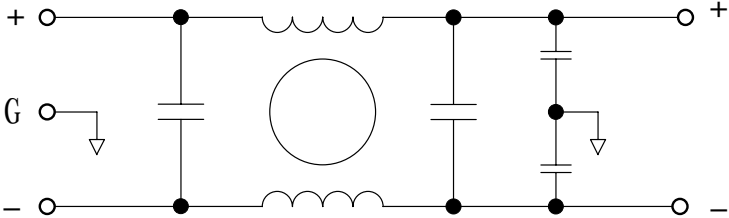

包装标准				名 称 直流电源线滤波器		型 号 DC100V3A-Y12K001B									
检验标准 J1-DC100V3A-Y12K001B-001				重 量		图号（文件号） S1-DC100V3A-Y12K001B-001									
其他说明				表面处理		镀 镍		物品编码		第页		1			
				温度类别		25/85/21				共页		1			
				阻燃等级											
				环保标志				30mm		比例		1 : 1			
				科力亚特公司		张贤雷		王保恩		日期: 2013-10-17 09:16					
						编 制		校 对		审 核					
职责		部门、项目		日期		姓名		技术说明		发布日期		2013.10.11			