


外形尺寸图

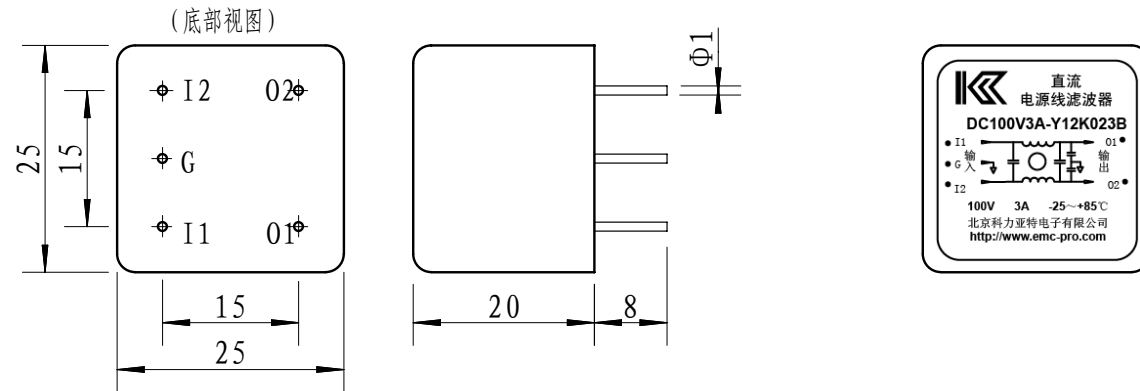

技术指标:

1. 额定电压: $100V_{DC}$
2. 额定电流: 3A
3. 工作频率: DC
4. 绝缘电阻: $100M\Omega 150V_{DC}$
5. 测试电压:


线-线: $250V_{DC}$, 1min

线-地: $250V_{DC}$, 1min

6. 温升: 小于 $30K$
7. MTBF: 大于 300000 小时
8. 插入损耗值

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	34/35	33/30	31/35	36/35	47/47	55/57	63/55	60/50	53/43	49/38

原理图

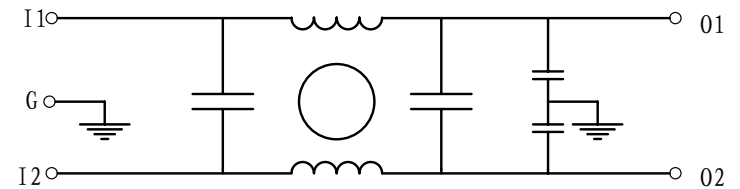

包装标准		名称 直流电源线滤波器		型号 DC100V3A-Y12K023B	
检验标准 J1-DC100V3A-Y12K023B-001		重量		图号 (文件号) S1-DC100V3A-Y12K023B-001	
其他说明		表面处理	镀镍	物品编码	
		温度类别	25/85/21		
		阻燃等级			
		环保标志			
		科力亚特公司		张贤雷	郭明秀
				编制	校对
职责 部门、项目		日期 姓名		技术说明	
				发布日期	
				2014.02.11	