



外形尺寸图

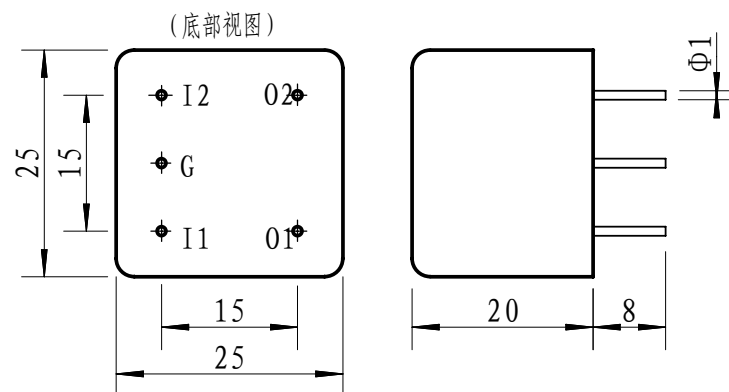


技术指标:

1. 额定电压: $100V_{DC}$
2. 额定电流: 3A
3. 工作频率: DC
4. 绝缘电阻: $100M\Omega 150V_{DC}$
5. 测试电压:
 - 线-线: $250V_{DC}$, 1min
 - 线-地: $250V_{DC}$, 1min
6. 温升: 小于 $30K$
7. MTBF: 大于 300000 小时
8. 插入损耗值

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	34/35	33/30	31/35	36/35	47/47	55/57	63/55	60/50	53/43	49/38

原理图

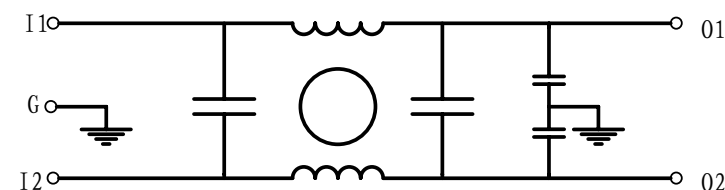

包装标准				名称 直流电源线滤波器		型号 DC100V3A-Y12K023C			
检验标准 J1-DC100V3A-Y12K023C-001				重量 表面处理 镀镍		图号（文件号） S1-DC100V3A-Y12K023C-001			
其他说明				温度类别 40/100/21 阻燃等级		物品编码		第页 共页	1 1
				环保标志 Rohs		+ + + + + 30mm		比例	1:1
				科力亚特公司		张贤雷		已批准 签字: 05-07, 15:18	
职责				部门、项目		日期		姓名	
技术说明				发布日期		2013.05.07			