



外形尺寸图

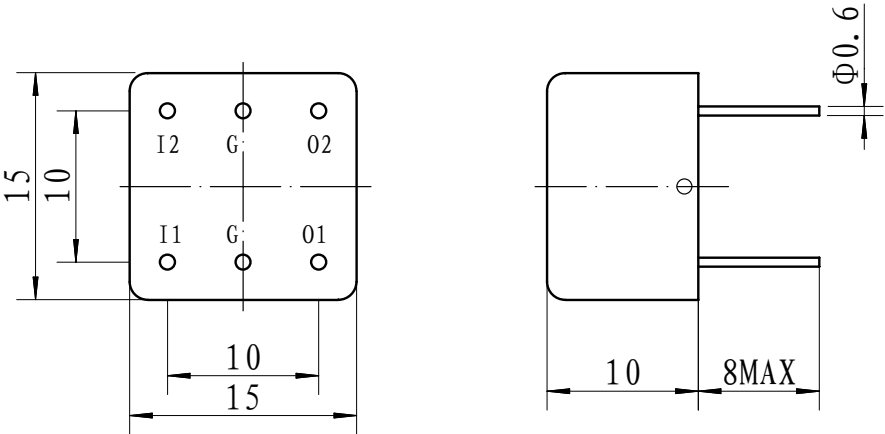

原理图

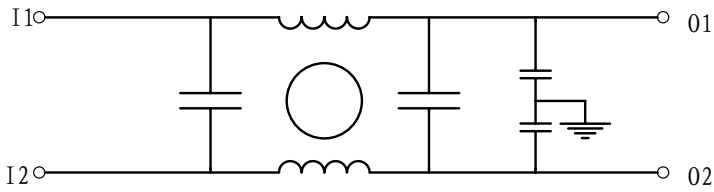

技术指标:

- 1. 额定电压: 0~100V_{DC}
- 2. 额定电流: 3A
- 3. 工作频率: DC
- 4. 绝缘电阻: 100MΩ250V_{DC}
- 5. 测试电压:
 - 线-线: 200VDC , 1min
 - 线-地: 250VDC , 1min
- 6. 温升: 小于30K
- 7. MTBF: 大于300000小时
- 8. 插入损耗值

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	34/35	33/30	31/35	36/35	47/47	55/57	63/55	60/50	53/43	49/38

包装标准				名 称		型 号			
				直流电源线滤波器		DC100V3A-Y12K025B			
检验标准				重 量		图号（文件号）			
J1-DC100V3A-Y12K025B-001				表面处理	镀 镍	S1-DC100V3A-Y12K025B-001			
其他说明				温度类别	25/85/21	物品编码		第页	1
				阻燃等级				共页	1
								环保标志	Rohs
				科力亚特公司		张 贤 雷	已审阅 日期: 23-03-15, 15:31		
						编 制			校 对
职责	部 门 、 项 目	日 期	姓 名	技术说明		发布日期	2013. 03. 14		