


外形尺寸图

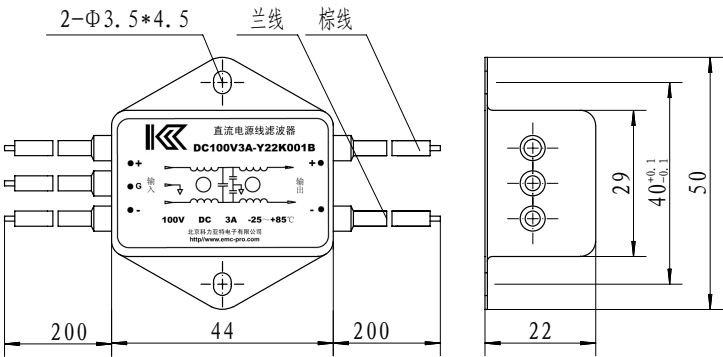


技术指标

- 1、额定电压： 100V_{DC}
2、工作频率： DC
3、额定电流： 3A;
4、测试电压：
 线－线： 250VDC 1min;
 线－地： 500VDC 1min;
5、绝缘电阻： 大于 200MΩ@250VDC
6、温 升： 小于 30℃
7、插入损耗：（测试设备的不同可能导致数据有误差）

插入损耗（dB）										
频率(MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	41/42	28/29	33/36	38/42	49/50	60/59	75/75	76/78	73/67	77/79

原理图

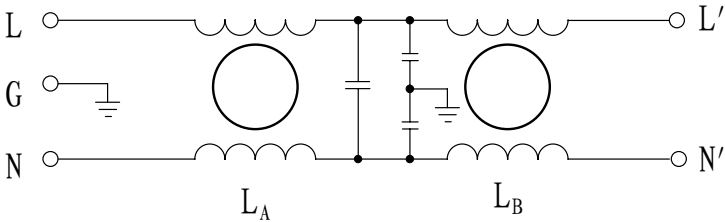

包装标准		名称 直流电源线滤波器		型号 DC100V3A-Y22K001B	
检验标准 J1-DC100V3A-Y22K001B-001		重量		图号(文件号) S1-DC100V3A-Y22K001B-001	
其他说明		表面处理	镀镍	物品编码	
		温度类别	25/85/21		
		阻燃等级		第页 1	
		环保标志		共页 1	
				比例 1:1	
		科力亚特公司		张贤雷 郭阳雷	
				编制 校对 审核	
职责	部门、项目	日期	姓名	技术说明	发布日期 2014.01.14