


外形图

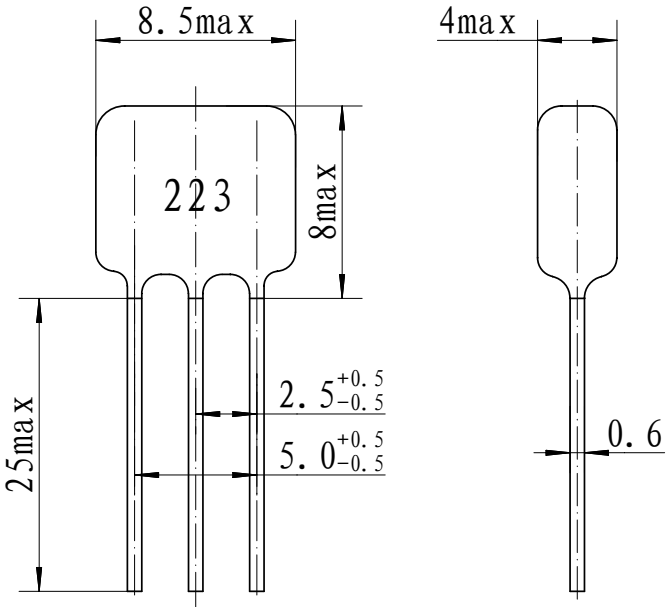

电气指标:

1. 电容量: 22nF ($\pm 20\%$)
2. 介质损耗: $\text{tg} \delta \leq 300 \times 10^{-4}$
3. 绝缘电阻: $R_i \geq 1 \times 10^9 \Omega$, 测试电压: 100V
4. 最大电流: 5A
5. 额定电压: 100V_{DC}
6. 耐电压: $U_T = 250V_{DC}$ 持续3秒钟, 无击穿或飞弧现象
7. 存储温度: $-40 \sim +125^\circ\text{C}$
8. 可焊性: 温度为 $235 \pm 3^\circ\text{C}$, 时间为 5sec, 引线沾锡面积 95% 以上;
9. 耐焊接性: 温度为 $260 \pm 5^\circ\text{C}$, 焊接时间持续 $10 \pm 1\text{sec}$,
机械特性及电气特性符合规定要求;

包装标准	产品名称	型号
检验标准	片状滤波器	PLB100-223D002
其他说明	重量	图号 (文件号)
	表面处理	S1-PLB100-223D002-001
	温度类别	物品编码
	防护等级	第 1 页
	环保标志	共 1 页
		比例
		3:1
		30mm
		发布日期 2013.12.20
	科力亚特公司	张贤雷
	产品技术说明	郭向东
职责	部门、项目	日期
	姓名	编制
		校对
		审核