




1、电气指标:

- 1) 电容量 (C_R): $4700\text{pF} (\pm 20\%)$;
- 2) 电感量 (L): $>2.5 \times 10^{-6}\text{H}$
- 3) 电容器介质损耗: $\text{tg} \delta \leq 200 \times 10^{-4}$
- 4) 绝缘电阻: 大于 $1 \times 10^9 \Omega$
- 5) 额定工作电压: 250V_{AC}
- 6) 通过最大电流: 7A_{DC}
- 7) 耐压: $U_T=4000\text{V}_{\text{AC}}$
- 8) 使用温度 $-40 \sim +125^\circ\text{C}$
- 9) 插入损耗:

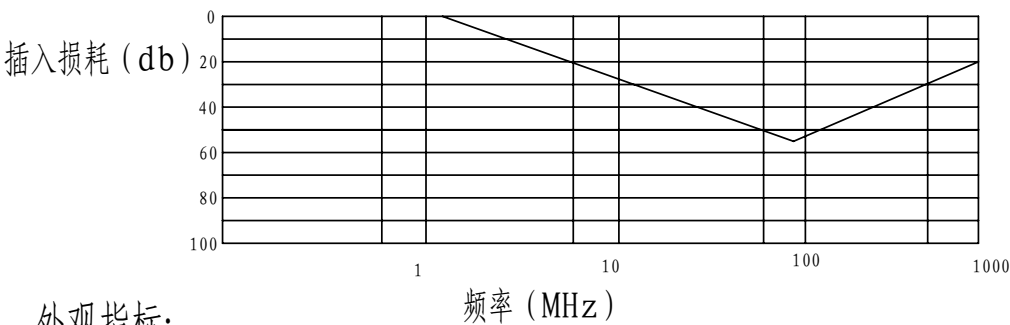

2、外观指标:

- 1) 树脂包封均匀. 表面光滑, 亮蓝色, 无节瘤、气泡;
- 2) 引线无氧化、污渍、多余树脂等缺陷;
- 3) 标示清晰, 字体端正;
- 4) 符合《ROHS禁令标准》。

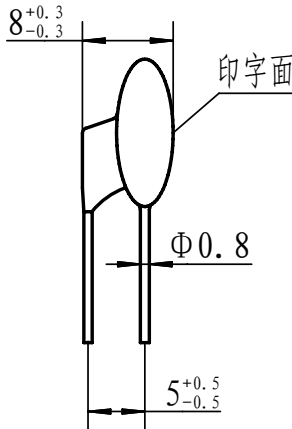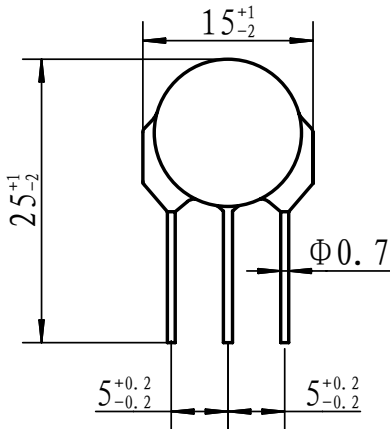

借(通)用件登记
描 图
描 校
旧底图总号

底图总号						科 力 亚 特 公 司			
签 字	标记	处数	更改文件号	签 字	日期				
日 期	设 计	王 明 磊	标 准 化	审 定		图 样 标 记		重 量	比 例
	校 对								1.5:1
	审 核			李 华					
	工 艺		日 期	2012.06.19		共 1 页		第 1 页	
						交流三端滤波器 SJR2-472M 技术说明			
						S1-SJR2-472M-001			