



外形尺寸图

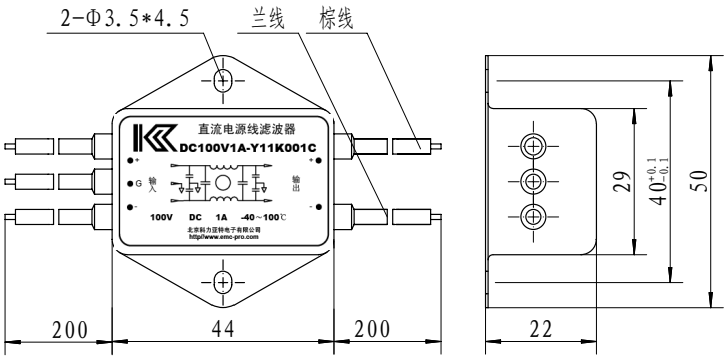

原理图

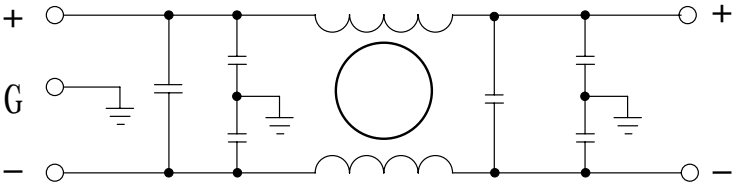

技术指标

- 1、产品型号: DC100V1A-Y11K001C
- 2、额定电压: 100VDC
- 3、工作频率: DC
- 4、额定电流: 1A;
- 5、测试电压:
 - 线 - 线: 200VDC 1min;
 - 线 - 地: 500VDC 1min;
- 6、绝缘电阻: 大于 100MΩ@250VDC
- 7、温 升: 小于 30℃
- 8、插入损耗:

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	20/25	29/28	41/48	49/50	62/68	65/65	63/63	60/60	58/57	50/50

包装标准				名 称		型 号							
检验标准 J1-DC100V1A-Y11K001C-001				直流电源线滤波器		DC100V1A-Y11K001C							
				重 量		图号 (文件号) S1-DC100V1A-Y11K001C-001							
				表面处理 镀 镍									
其他说明				温度类别 40/100/21		物品编码		第页	1				
				阻燃等级				共页	1				
				环保标志				科力亚特公司		_ _ _ _ _ _ _ 30mm		比例	1:1
				张贤雷		王泽恩				已核准 日期 13-08-14, 08:30			
				编 制		校 对				审 核			
职责		部门、项目		日期		姓名		技术说明		发布日期		2013.08.14	